


NORLYS MOLDE 1903


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

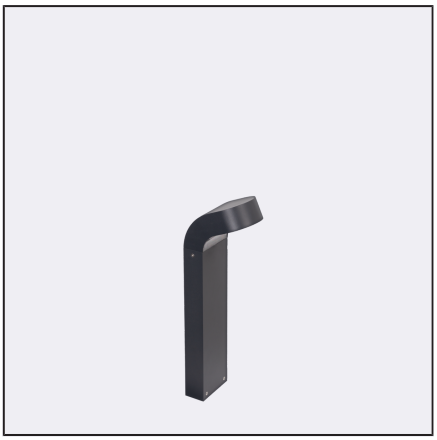

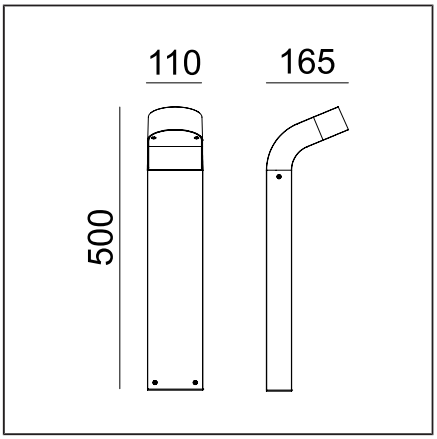

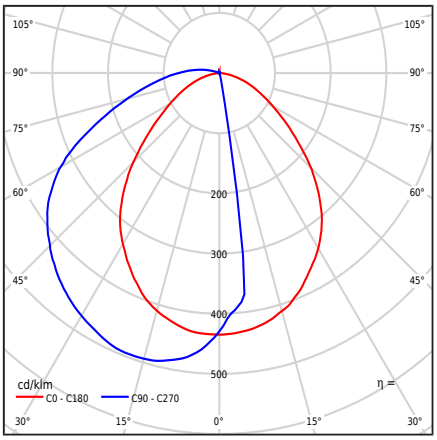

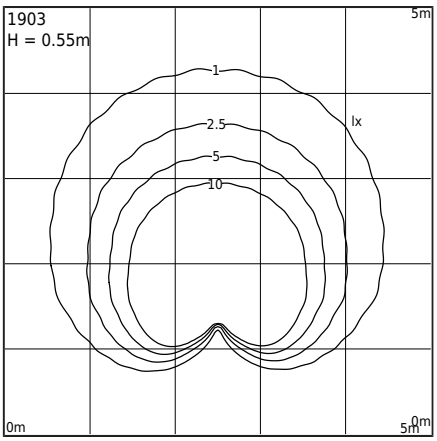

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 agujeros ø7mm, espaciado 18x50mm Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucle, max 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø6....10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,48kg / 1,8kg
Dimensiones de la caja [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Dimensiones del luminario [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8W
Flujo luminoso de la lámpara	743lm
Flujo luminoso del luminario	386lm
Eficiencia de la luminaria	48,3lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética F / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para el color LED 2700K [1/1]
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente de la luminaria

Términos de venta y otra información después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	"B0-U1-G0"

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 155, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1906ZX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS1903zx0009	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Los trabajos de instalación y servicio los realiza una persona con autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

MOLDE 1903



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1903AL	ALUMINIO	9006
1903GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Los trabajos de instalación y servicio los realiza una persona con autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria