


NORLYS MOLDE 1903


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

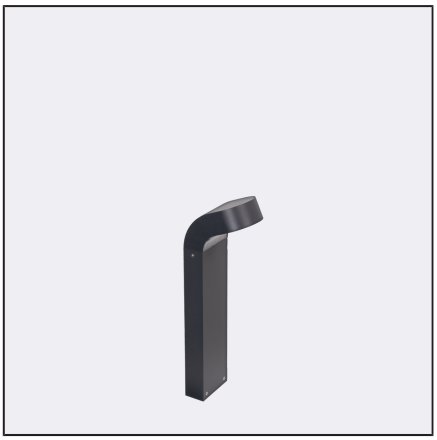

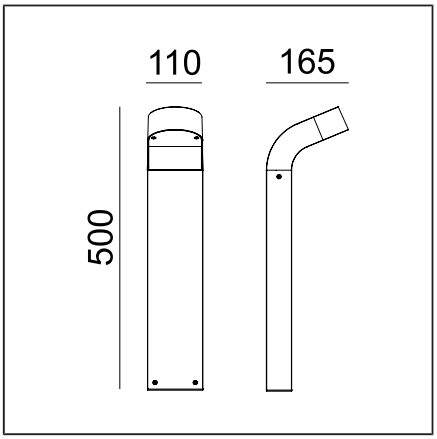

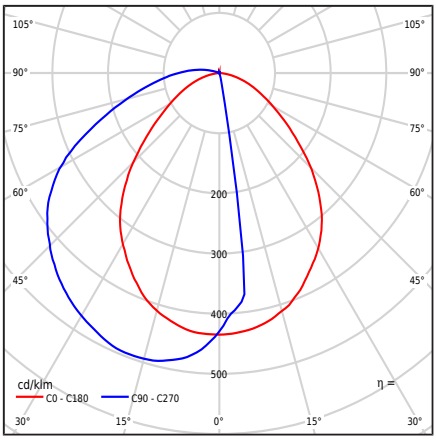

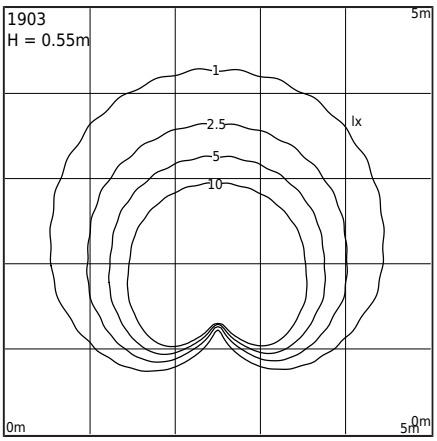

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminaire com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø7mm, espaçamento 18x50mm Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops, máx. 3x1,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro máximo de ø6....10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,48kg / 1,8kg
Dimensões da caixa [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Dimensões da luminária [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	743lm
Fluxo luminoso do luminária	386lm
Eficiência do luminária	48,3lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- Para a cor de LED 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente do acessório (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente do luminária

Termos de venda e outras informações após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	"B0-U1-G0"

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 155, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1906ZX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS1903zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

MOLDE 1903

Índices

Índice	Cor	RAL
1903AL	ALUMÍNIO	9006
1903GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária