


NORLYS MOLDE 1903


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

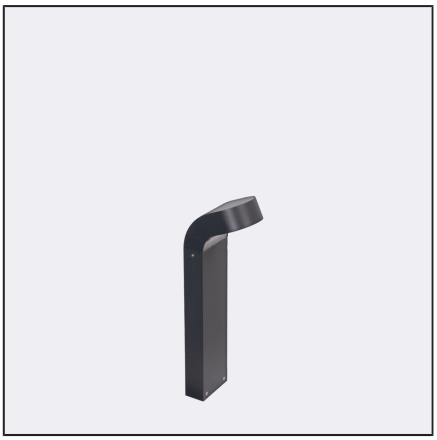

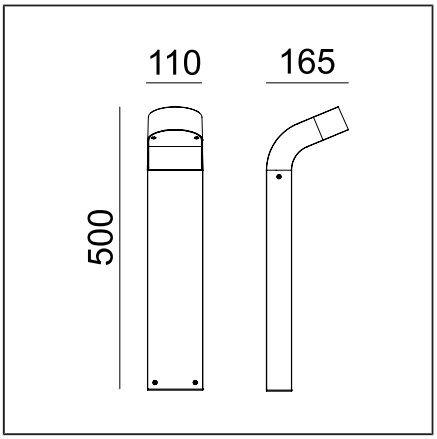

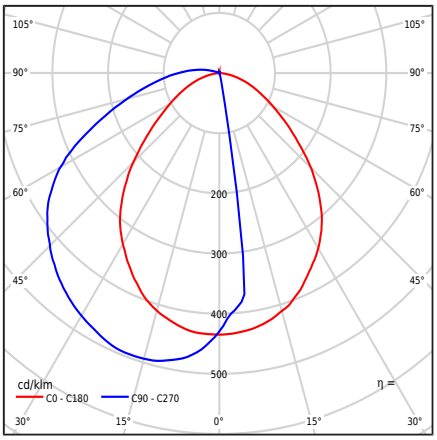

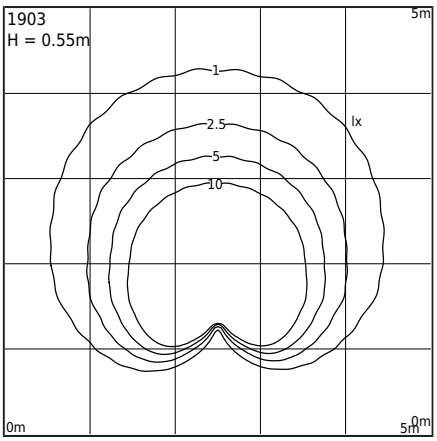

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных зон, парков и других архитектурных концепций.

Основная информация

Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Размеры коробки [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Размеры светильника [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	743lm
Световой световой поток	386lm
Эффективность светильника	48,3lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G F / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 155, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS1903zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1903AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1903GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE