


NORLYS MOLDE 1903


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

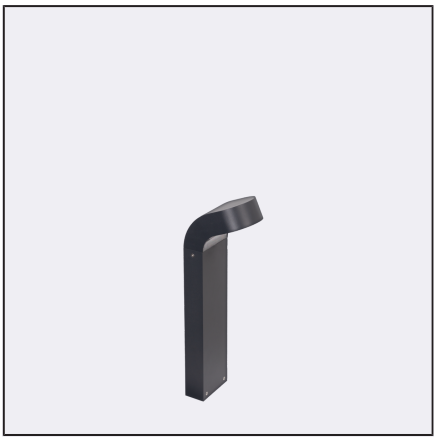

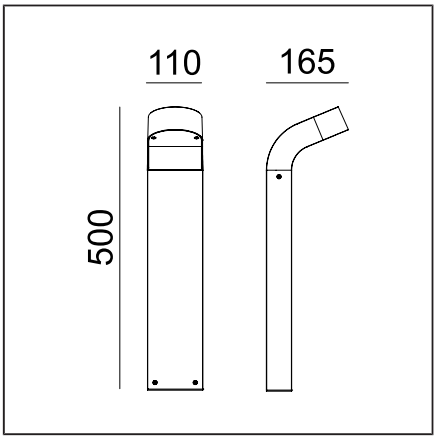

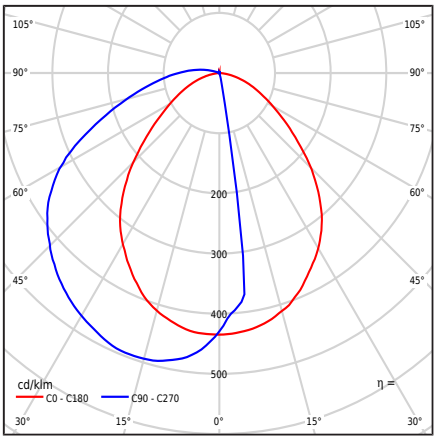

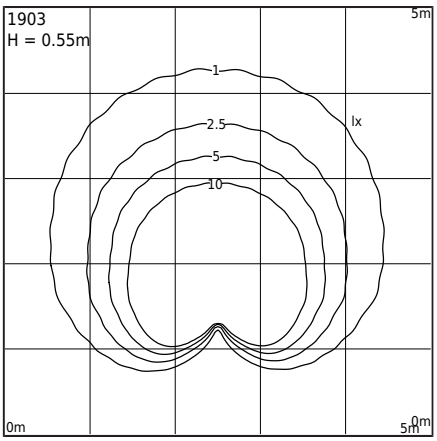

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Pre osvetlenie súkromných priestorov, parkov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø7mm, rozstup 18x50mm Ďalšie príslušenstvo je potrebné dokúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách, max 3x1,5mm² Guľatý izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø6....10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Rozmery krabice [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Rozmery svietidla [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8W
Príkon svietidla	8W
Svetelný tok lampy	743lm
Svetelný tok svietidla	386lm
Účinnosť svietidla	48,3lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti F / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre iný farebný odtieň krytu (podľa farebného vzorníka RAL)
- Pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	35mA / 60ms
Hodnotenie BUG	"B0-U1-G0"

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 155, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1906ZX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS1903zx0009	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montážne a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej techniky poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vo svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1903GR	GRAFIT	7016
1903AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montážne a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej techniky poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vo svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla