


NORLYS MOLDE 1903


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

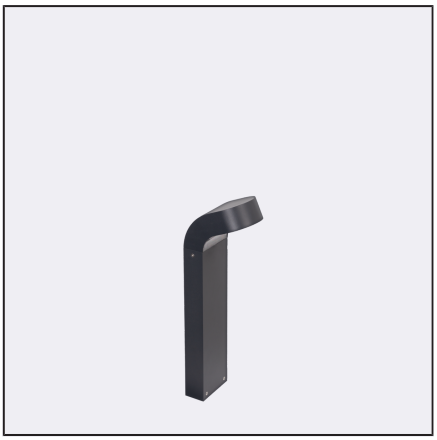

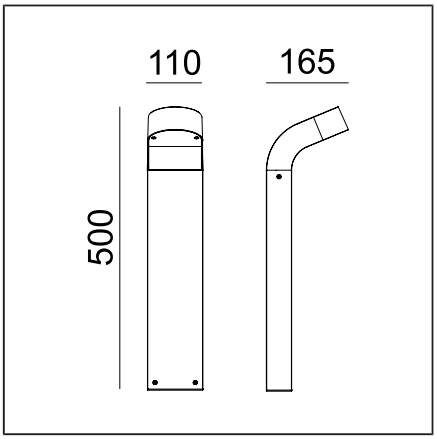

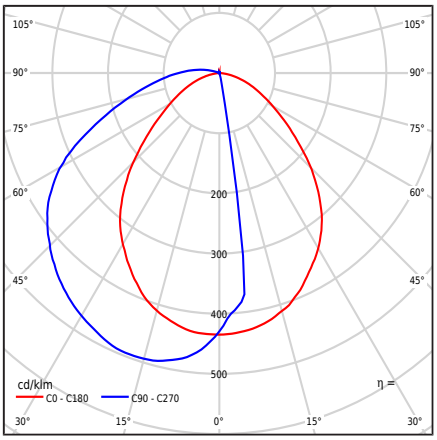

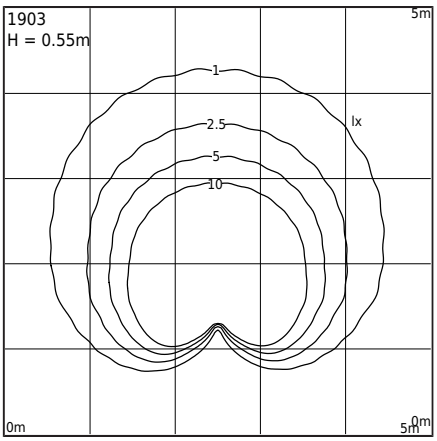

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж освітлювального приладу: 4 отвори ø7мм, відстань 18x50мм Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлях, макс 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø6....10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Розміри коробки [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Розміри світильника [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	743lm
Світловий потік світильника	386lm
Ефективність світильника	48,3lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A F / EPREL

Додатково, світильник також доступний:
- Для LED кольору 2700K [1/1]
- Для іншого кольору корпусу (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажу Norlys

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	"B0-U1-G0"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 155, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1906ZX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS1903zx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Монтаж і сервісне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1903AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1903GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Монтаж і сервісне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника