


NORLYS MOLDE 1904


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 1904XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

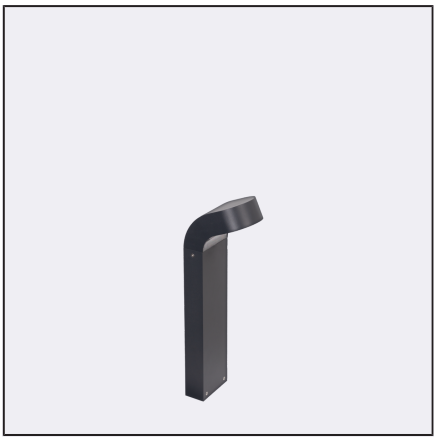

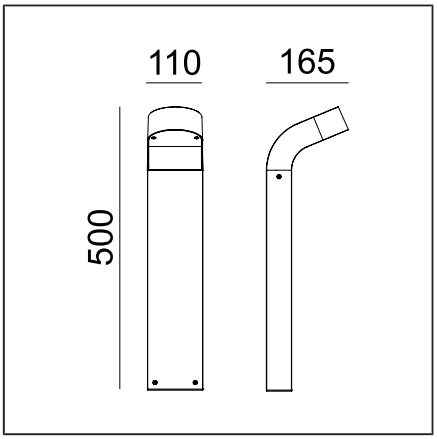

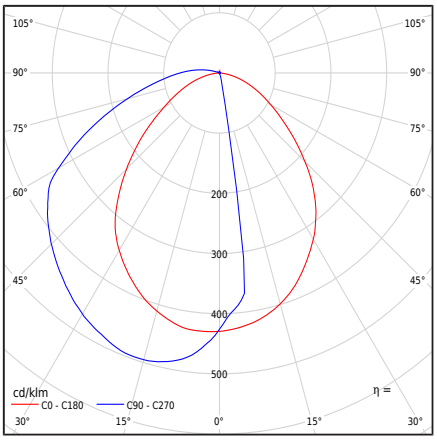

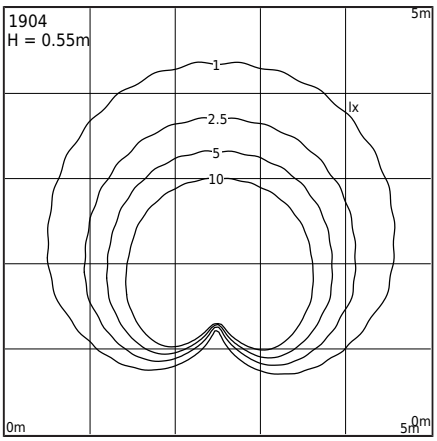

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Luminäär kaasaegse disainiga. Eravalduste, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 4 auku ø7 mm, vahedega 18x50 mm Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelates, maksimaalselt 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti mõõtmed [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	772lm
Valgusti valgusvoog	438lm
Valgusti tõhusus	54,8lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka järgmiselt:
- LED värvuseks 2700K [1/1]
- Teistsuguse korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Valgusti erineva kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlysi müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1904zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1904AL	ALUMIINIUM	9006
1904GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege luminaatoriga kaasasolevaid juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib luminaatorites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda luminaatori kvaliteeti