


NORLYS MOLDE 1904


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1904XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

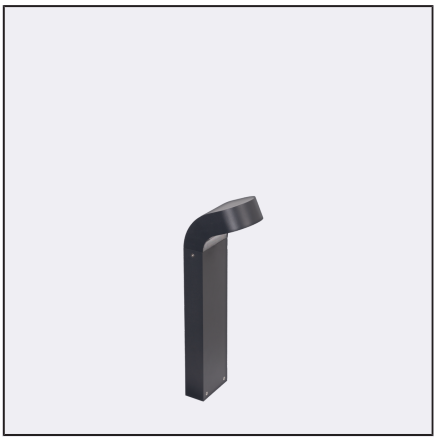

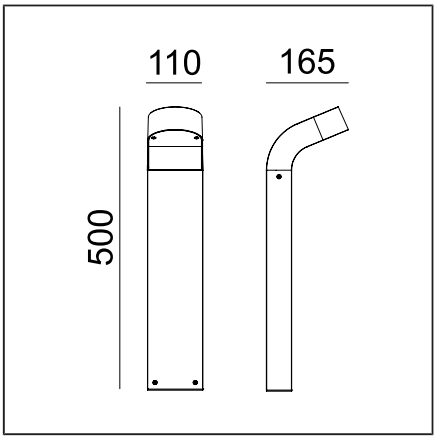

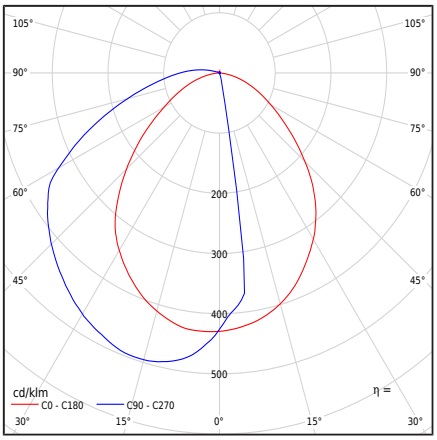

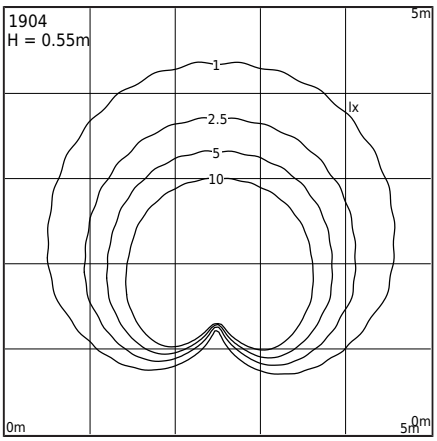

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Pre osvetlenie súkromných priestorov, parkov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø7mm, rozstup 18x50mm Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách, max 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Rozmery svietidla [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8W
Príkon svietidla	8W
Svetelný tok lampy	772lm
Svetelný tok svietidla	438lm
Účinnosť svietidla	54,8lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre iný farebný odtieň krytu (podľa farebného vzorníka RAL)
- Pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	35mA / 60ms
Hodnotenie BUG	"B0-U1-G0"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1906ZX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS1904zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory
Fotometrické IES súbory
Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montážne a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej techniky poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vo svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

Indexy

Register	Farba	RAL
1904GR	GRAFIT	7016
1904AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montážne a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej techniky poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vo svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla