

ANCORAGGIO AL SUOLO 1908

Ancoraggio al suolo
1908GA0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.it

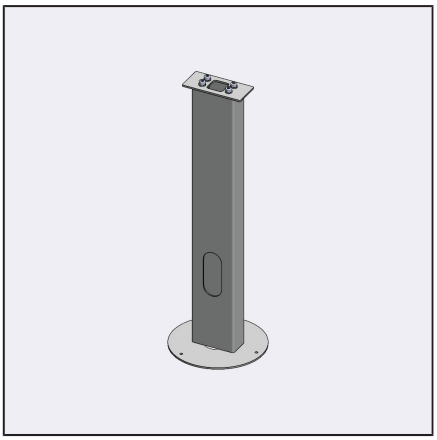

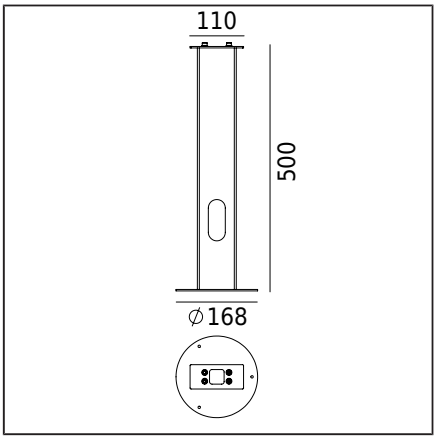

Tipo di accessorio

Caratteristiche dell'accessorio	Ancoraggio da montaggio a terra.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di installazione del prodotto allegate. L'articolo è destinato al montaggio di apparecchi di illuminazione tipo Molde e Asker bollard.
Tipo di accessorio	Ancoraggio di montaggio a terra
Dimensioni della scatola [cm]	18cm x 18cm x 54cm
Dimensioni dell'accessorio [cm]	17cm x 17cm x 52cm

Apparecchi di illuminazione venduto separatamente

1309 Asker	1310 Asker	1311 Asker	1312 Asker
1313 Asker	1336 Asker	1337 Asker	1338 Asker
1339 Asker	5120 Asker	5124 Asker	5125 Asker
5158 Asker	5208 Asker	5209 Asker	DC1309 Asker Dc24v
DC1310 Asker Dc24v	DC1311 Asker Dc24v	DC1313 Asker Dc24v	DC5120 Asker Dc24v
DC5124 Asker Dc24v	1314 Asker Pro	1315 Asker Pro	1316 Asker Pro
1317 Asker Pro	1318 Asker Pro	1319 Asker Pro	1320 Asker Pro
1322 Asker Pro	5214 Asker Pro	5215 Asker Pro	5216 Asker Pro
5217 Asker Pro	1314/0A Asker Pro Button	1901 Molde	1903 Molde
1904 Molde	1970 Molde	1971 Molde	1972 Molde
1973 Molde	5107 Molde	DC1899 Molde Dc24v	DC1901 Molde Dc24v
DC1903 Molde Dc24v	DC1905 Molde Dc24v		

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1908GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE