

NORLYS KOSTER 1912


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1912XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.fr



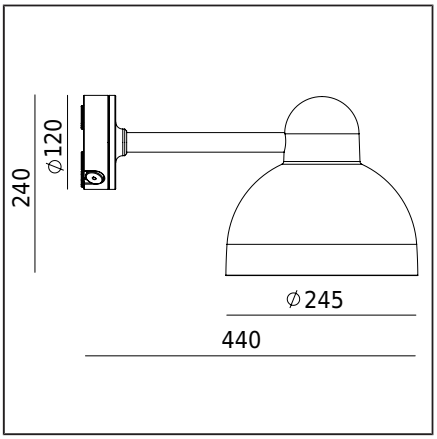

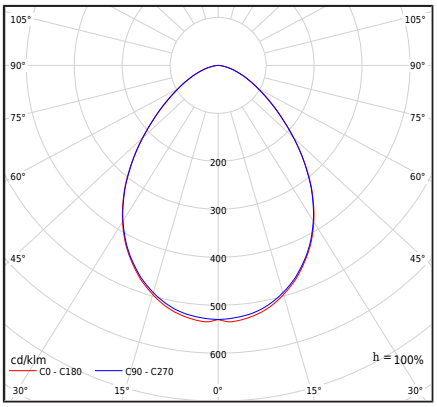

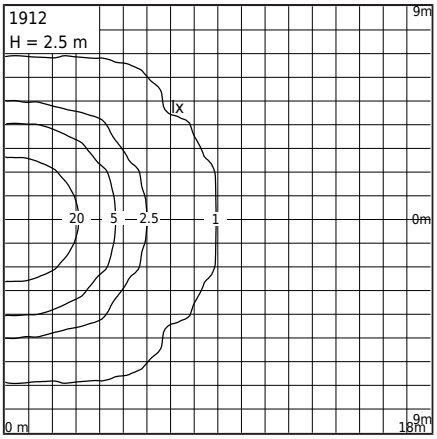

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural de type classique. Possibilité d'installer sur les coins des objets architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire: 3 trous ø7mm, espacement selon le boîtier de montage fourni.
Connecteur	Bornier de raccordement : câble max. 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max. 3x1,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	2,87kg / 3,72kg
Dimensions du carton [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	17,5W
Puissance racordée du luminaire	17,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1950lm
Flux lumineux du luminaire	1568lm
Efficacité lumineuse du luminaire	89,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF >0,9
Facteur THD	< 30%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A E / EPREL

Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
46999751	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1912AL	ALUMINIUM	9006
1912GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'altère pas la qualité du luminaire.