

NORLYS KOSTER 1912


IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1912XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



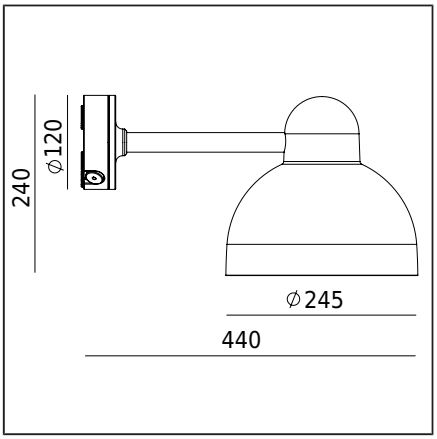

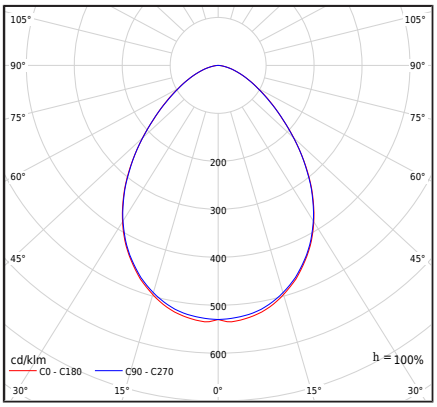

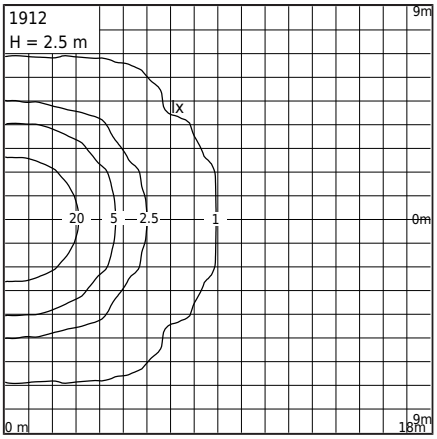

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Классический настенный светильник. Возможность установки на углах архитектурных объектов.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	2,87kg / 3,72kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	17,5W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	1950lm
Световой световой поток	1568lm
Эффективность светильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF >0,9
Фактор THD	< 30%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
46999751	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1912AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1912GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE