

NORLYS KOSTER 1912


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1912XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



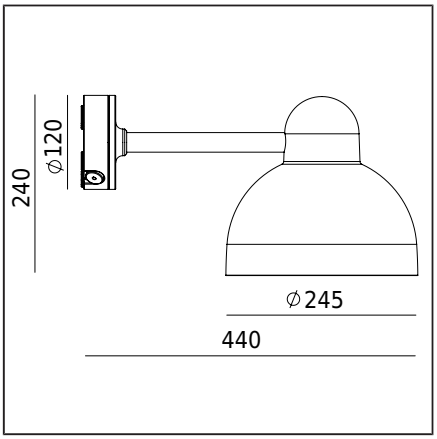

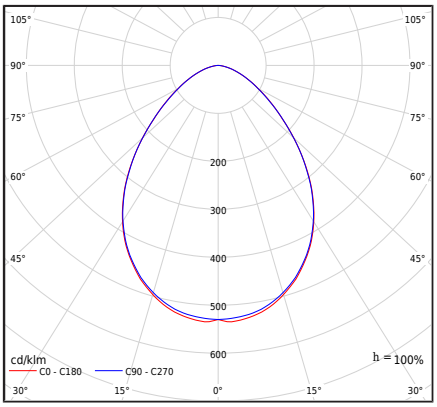

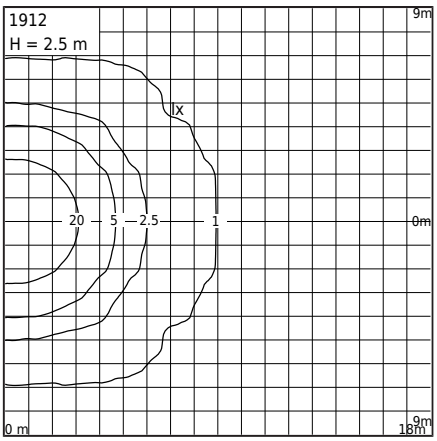

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Класичний настінний світильник. Можливість встановлення на кутах архітектурних об'єктів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø7мм, відстань відповідно до доданої монтажної коробки.
Термінал	Клемна колодка: макс. 3x2,5мм² кабель, можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	2,87kg / 3,72kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	17,5W
Потужність світильника	17,5W
Світловий потік лампи	1950lm
Світловий потік світильника	1568lm
Ефективність світильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF >0,9
Фактор THD	< 30%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
46999751	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1912AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1912GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.