

NORLYS KOSTER 1913


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1913XX0011
04.11.2026 v.11.8
www.norlys.no



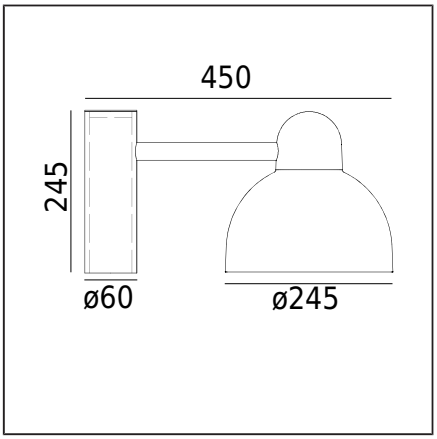

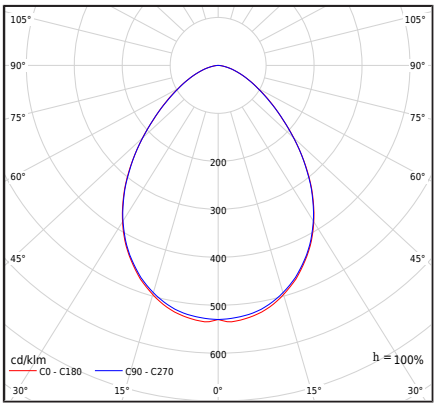

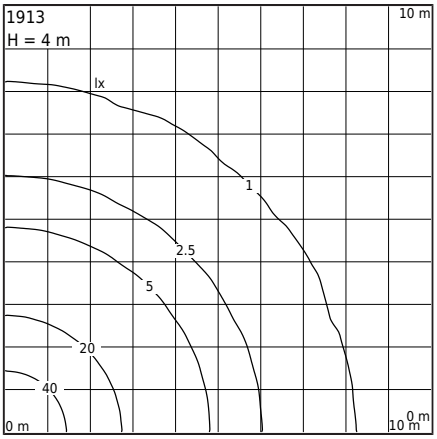

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria de diseño clásico para montaje en un poste de iluminación telescópico con un diámetro de cap Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: luminaria ajustada al poste de iluminación con un diámetro de tapa de ø60mm.
Terminal	Cable de 3,7 m (tipo H05VV-F 3G1), para conexión dentro del poste de iluminación (en la caja de instalación eléctrica debidamente seleccionada).
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,25kg / 3,92kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 29cm x 25cm
Dimensiones del luminario [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,045m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	17,5W
Potencia del luminario	17,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1950lm
Flujo luminoso del luminario	1568lm
Eficiencia de la luminaria	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A E / EPREL	
Corriente de irrupción	3,01A/32,66µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

7660XX0009	Reducción

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
46999751	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1913AL	ALUMINIO	9006
1913GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.