

NORLYS KOSTER 1913


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1913XX0011
04.11.2026 v.11.8
www.norlys.no



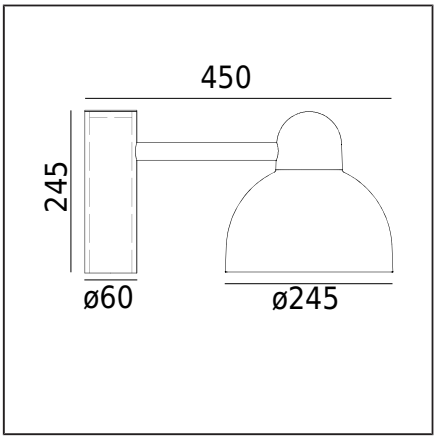

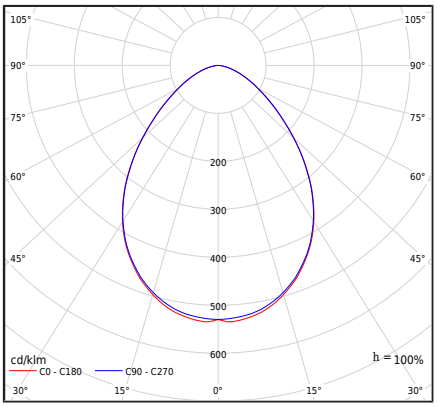

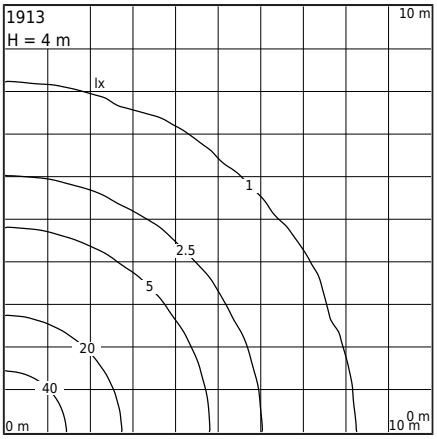

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικού σχεδιασμού φωτιστικό για τοποθέτηση σε τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού με διάμετρο καλύμματος Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε ιστό φωτισμού με διάμετρο καπακιού ø60mm.
Τερματικό	Καλώδιο 3,7 μέτρων (τύπου H05VV-F 3G1), για σύνδεση μέσα σε φωτιστικό ιστό (στο κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης).
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,25kg / 3,92kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	46cm x 29cm x 25cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,045m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	17,5W
Ισχύς φωτιστικού	17,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1950lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1568lm
Απόδοση του φωτιστικού	89,6lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	3,01A/32,66μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7660XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
46999751	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1913AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1913GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η αντικατάσταση του LED module πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.