

NORLYS KOSTER 1913


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1913XX0011
04.11.2026 v.11.8
www.norlys.no



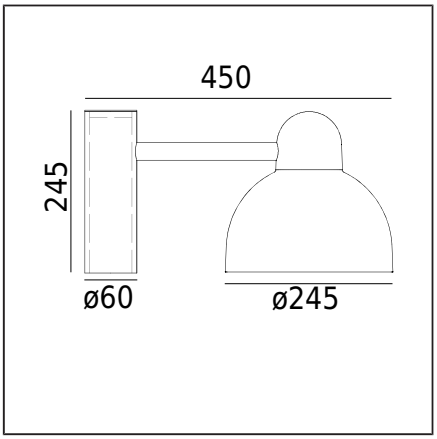

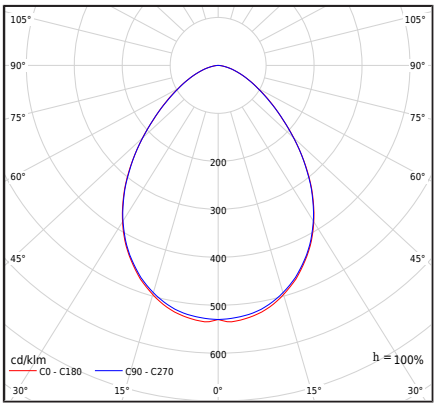

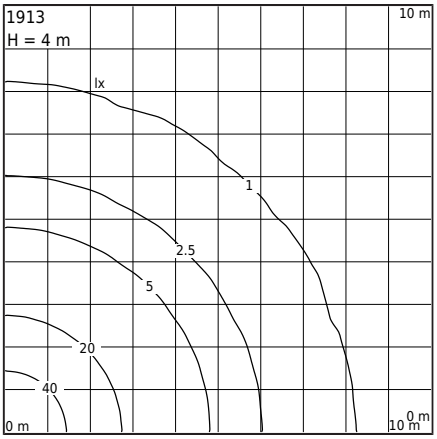

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur for montering på en teleskopisk lysstolpe med en kappe diameter Ø60mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Festing av armaturen: armaturen justeres til lysstolpe med kappe diameter ø60mm.
Terminal	3,7m kabel (H05VV-F 3G1 type), for tilkobling inne i lyktestolpen (i den passende valgte elektriske installasjonsboksen).
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	3,25kg / 3,92kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 29cm x 25cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	1950lm
Lumen ut	1568lm
Armatur Lumen/Watt	89,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør Selges separat

7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999751	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1913AL	ALUMINIUM	9006
1913GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.