

NORLYS KOSTER 1913


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1913XX0011
04.11.2026 v.11.8
www.norlys.no



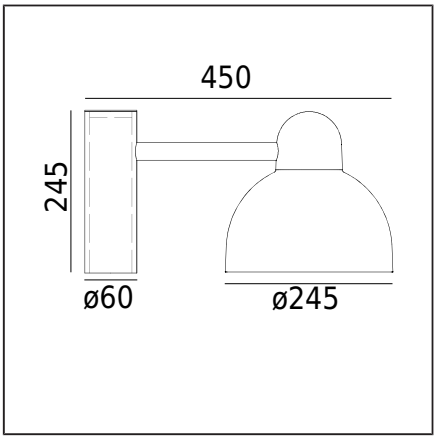

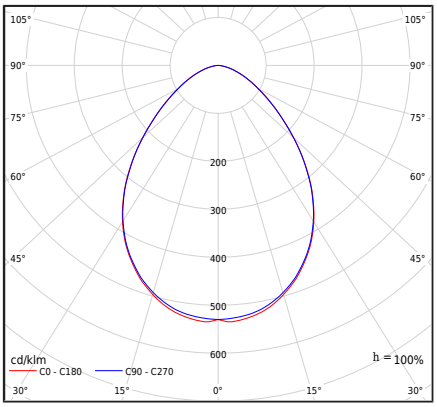

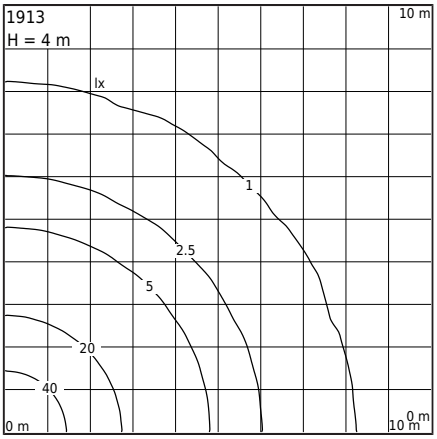

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla určený na montáž na teleskopický osvetľovací stĺp s priemerom viečka Ø60 mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: svietidlo prispôsobené osvetľovaciemu stĺpu s priemerom viečka ø60 mm.
Terminál	3,7m kábel (typ H05VV-F 3G1), na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpa (v vhodne vybranej krabici elektrickej inštalácie).
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,25kg / 3,92kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 29cm x 25cm
Rozmery svietidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Bočná plocha svietidla	0,045m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	17,5W
Príkon svietidla	17,5W
Svetelný tok lampy	1950lm
Svetelný tok svietidla	1568lm
Účinnosť svietidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Nábehový prúd	3,01A/32,66µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
46999751	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1913GR	GRAFIT	7016
1913AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.