

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



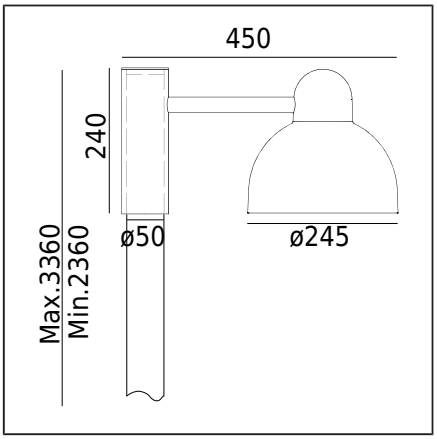

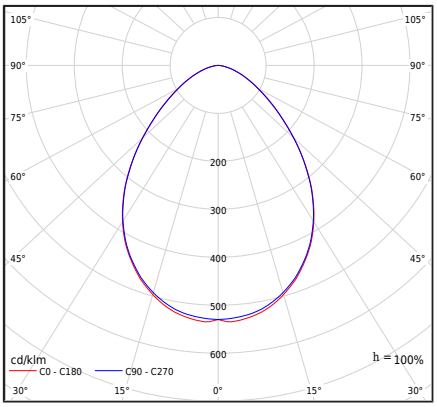

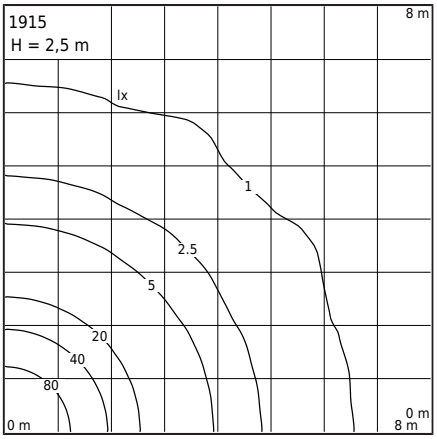

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým designem, namontované na teleskopickém osvětlovacím sloupu s nastavitelnou výškou 2360..3360 mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 3 otvory ø10,5 mm, na průměru ø207 mm každých 120°. Složení sady: čl. 1915 - přisazené svítidlo Ø50mm, čl. 1273 - osvětlovací sloup. Ostatní příslušenství je třeba objednat samostatně.
Terminál	Připojovací svorka: pro kabel max 3x2,5mm², vybaveno pojistkou 1A 5x20. Kabel s kulatou izolací s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,42kg / 11,77kg
Rozměry svítidla [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Boční plocha svítidla	0,01m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	17,5W
Příkon svítidla	17,5W
Světelný tok lampy	1950lm
Světelný tok svítidla	1568lm
Účinnost svítidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Záběhový proud	3,01A/32,66µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Příslušenství prodává se samostatně

405ZX0009	Kotvení do betonu
3089GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
46999751	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1914GR	GRAFIT	7016
1914AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s instrukcemi přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přírodním jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.