

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



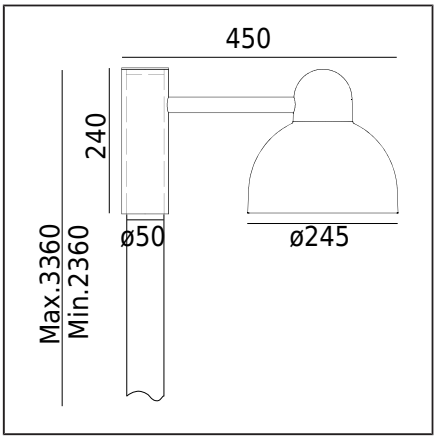

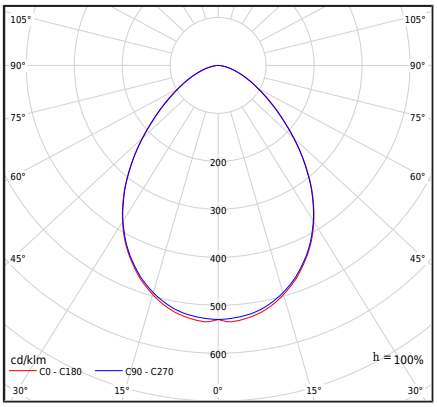

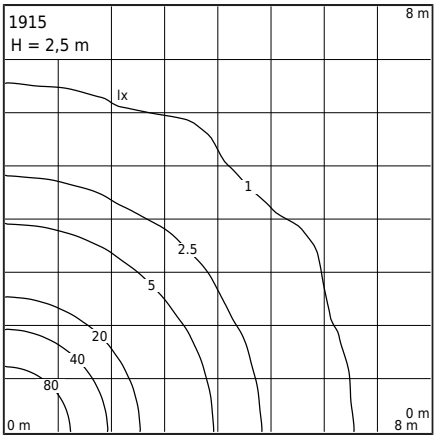

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med klassisk design, monteret på en lyspæl, teleskopisk med justerbar højde 2360..3360 mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø10,5 mm, på en diameter ø207 mm hver 120°. Sammensætning af sæt: art. 1915 - ø50mm armatur monteret ovenpå, art. 1273 - lyspæl. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsterminal: for kabel maks 3x2,5mm², udstyret med 1A 5x20 sikring. Kabel med rund isolering med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Luminaiemål [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Sideareal af armatur	0,01m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	17,5W
Armatur wattforbrug	17,5W
Lampe lysstrøm	1950lm
Luminaires lysstrøm	1568lm
Effektivitet af armaturet	89,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Tilbehør sælges separat

405ZX0009	Anker til indstøbning
3089GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
46999751	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, er det nødvendigt at sætte sig ind i instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives der yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1914AL	ALUMINIUM	9006
1914GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, er det nødvendigt at sætte sig ind i instruktionerne, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives der yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.