

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.de



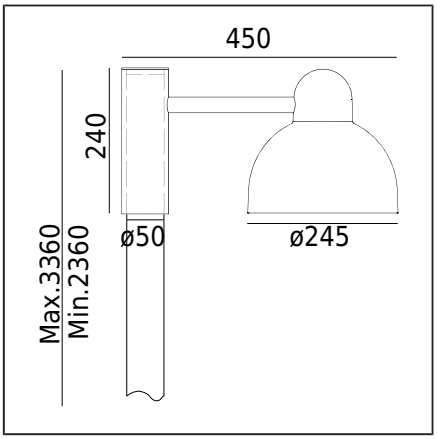

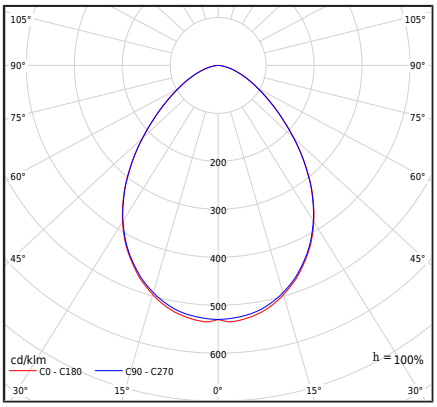

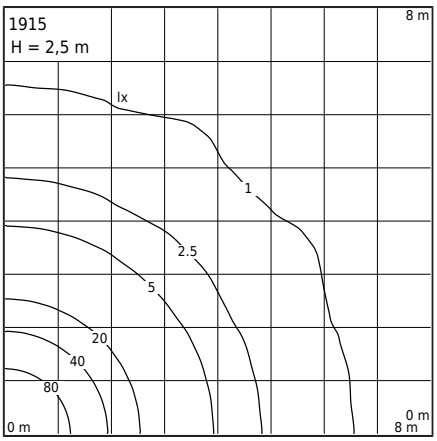

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchte mit klassischem Design, montiert auf einem Beleuchtungsmast, teleskopisch mit einstellbarer Höhe von 2360 bis 3360 mm.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5 mm, auf einem ø207mm Durchmesser alle 120°. Zusammensetzung des Sets: Art. 1915 - ø50mm Anbauleuchte, Art. 1273 - Lichtmast. Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden.
Terminal	Anschlussklemme: für Kabel max 3x2,5mm², ausgestattet mit einer 1A 5x20 Sicherung. Kabel mit runder Isolierung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Leuchtenabmessungen [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Seitenbereich der Leuchte	0,01m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,5W
Leuchtenleistung	17,5W
Lampenlichtstrom	1950lm
Lichtstrom der Leuchte	1568lm
Effizienz der Leuchte	89,6lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	3,01A/32,66µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Zubehör separat erhältlich

405ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3089GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
46999751	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es notwendig, sich mit der dem Leuchtmittel beigefügten Anleitung vertraut zu machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1914AL	ALUMINIUM	9006
1914GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es notwendig, sich mit der dem Leuchtmittel beigefügten Anleitung vertraut zu machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.