

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



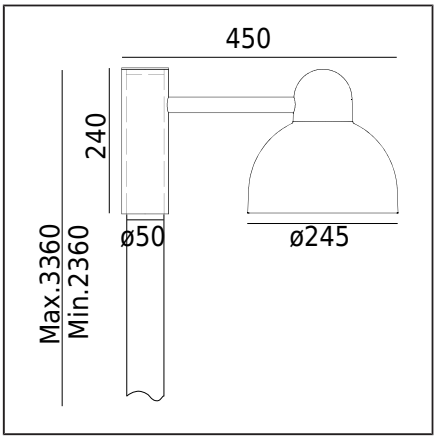

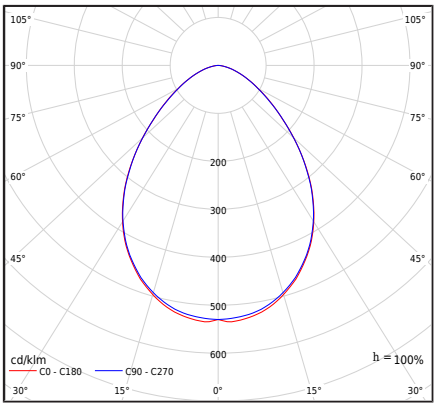

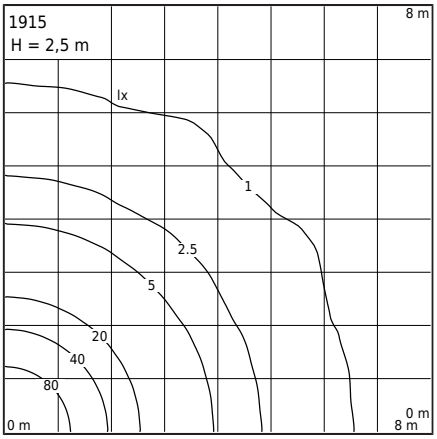

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, paigaldatud teleskoopvalgustuspostile, mille kõrgus on reguleeritav 2360..3360mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valguse kinnitamine: 3 ava ø10,5 mm, ø207 mm läbimõõdul iga 120°. Komplekti koostis: kunst. 1915 - ø50mm pealekinnituv valgusti, kunst. 1273 - valguspost. Muud tarvikud tuleb eraldi tellida.
Terminal	Ühendusklemm: kaabli jaoks max 3x2,5mm², varustatud 1A 5x20 kaitsmega. Kaabel ümara isolatsiooniga maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	9,42kg / 11,77kg
Valgusti mõõtmed [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Valgusti külgala	0,01m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	17,5W
Valgusti võimsus	17,5W
Lambi valgusvoog	1950lm
Valgusti valgusvoog	1568lm
Valgusti tõhusus	89,6lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Tarvikud müüakse eraldi

405ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3089GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
46999751	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER 1914

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1914AL	ALUMIINIUM	9006
1914GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.