

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



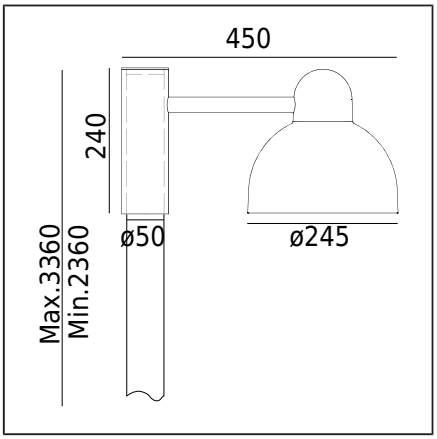

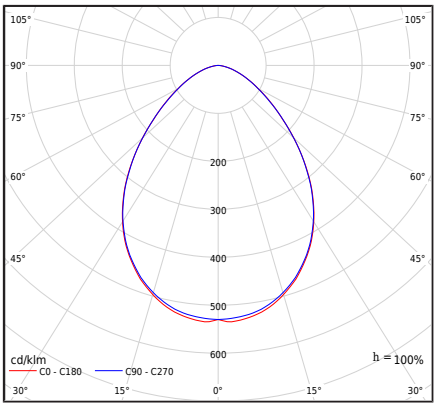

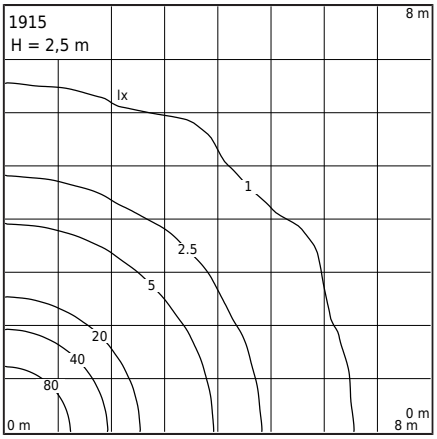

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria de diseño clásico, montada en un poste de iluminación telescópico con altura ajustable de 2360 a 3360 mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Fijación del accesorio: 3 agujeros ø10.5mm, en un diámetro de ø207mm cada 120°. Composición del conjunto: art. 1915- accesorio de iluminación aérea ø50mm, art. 1273- poste de iluminación. Otros accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Conector de conexión: para cable máx. 3x2,5mm², equipado con un fusible de 1A 5x20. Cable con aislamiento redondo con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,42kg / 11,77kg
Dimensiones del luminario [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Área lateral de la luminaria.	0,01m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	17,5W
Potencia del luminario	17,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1950lm
Flujo luminoso del luminario	1568lm
Eficiencia de la luminaria	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	3,01A/32,66µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Accesorios se vende por separado

405ZX0009	Ancla para hormigonar
3089GA0009	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
46999751	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporcionan informaciones adicionales a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
1914AL	ALUMINIO	9006
1914GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporcionan informaciones adicionales a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.