

NORLYS KOSTER 1914


IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



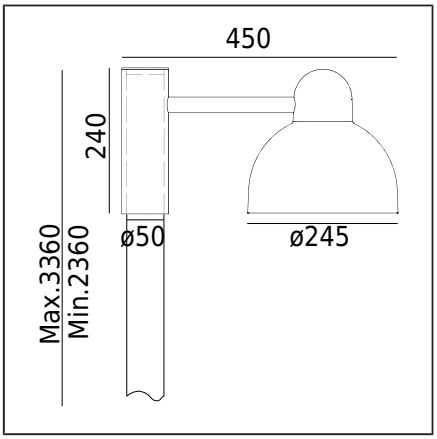

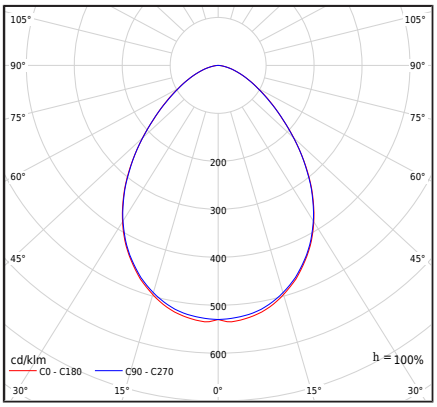

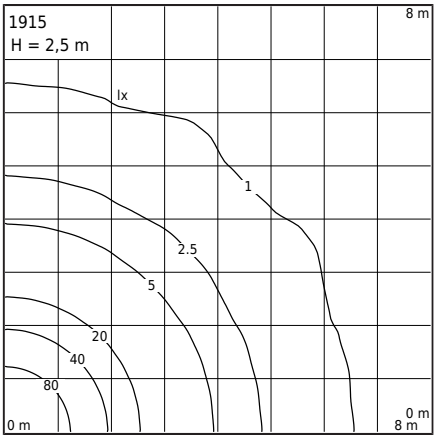

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Klassisesti muotoiltu valaisin, asennettu teleskooppiseen valaisinpylvääseen, jonka korkeutta voi säätää välillä 2360..3360 mm.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5 mm, ø207 mm:n halkaisijassa joka 120°. Setin koostumus: taide. 1915 - ø50 mm päälle asetettava valaisin, taide. 1273 - valaistuspylväs. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen.
Pääte	Liitäntäpää: kaapelille max 3x2,5mm², varustettu 1A 5x20 sulakkeella. Kaapeli pyöreällä eristyksellä, maksimihalkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,42kg / 11,77kg
Valaisimen mitat [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Valaisimen sivualue	0,01m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	17,5W
Valaisimen wattimäärä	17,5W
Lampun valovirta	1950lm
Valaisimen valovirta	1568lm
Valaisimen tehokkuus	89,6lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Ryntäysvirta	3,01A/32,66µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Lisätarvikkeet myydään erikseen

405ZX0009	Ankkuri betonointiin
3089GA0009	Asennusadapteri

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
46999751	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1914AL	ALUMIINI	9006
1914GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.