

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.fr



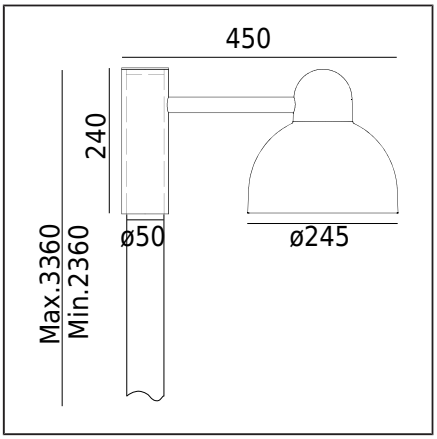

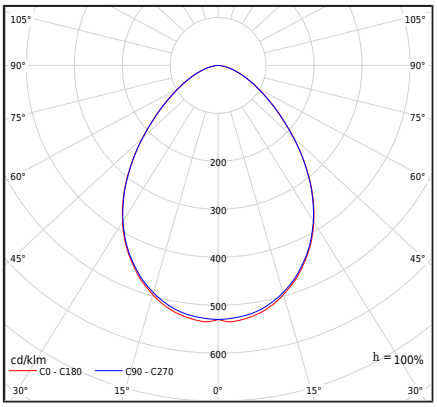

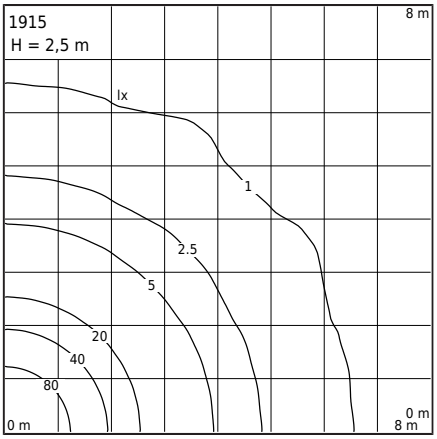

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design classique, monté sur un poteau d'éclairage télescopique avec une hauteur réglable de 2360 à 3360 mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø10,5 mm, sur un diamètre de ø207 mm tous les 120°. Composition de l'ensemble : art. 1915 - luminaire en applique Ø50 mm, art. 1273 - poteau d'éclairage. Autres accessoires à commander séparément.
Connecteur	Borne de connexion : pour câble max 3x2,5mm², équipé d'un fusible 1A 5x20. Câble avec isolation ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	9,42kg / 11,77kg
Dimensions du luminaire [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Côté du luminaire	0,01m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	17,5W
Puissance racordée du luminaire	17,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1950lm
Flux lumineux du luminaire	1568lm
Efficacité lumineuse du luminaire	89,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL

Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Accessoires Vendu séparément

405ZX0009	Ancre à bétonner
3089GA0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
46999751	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de se familiariser avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Index

Index	Couleur	RAL
1914AL	ALUMINIUM	9006
1914GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de se familiariser avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.