

# NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

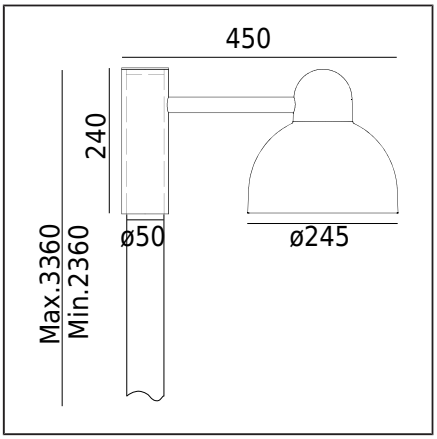

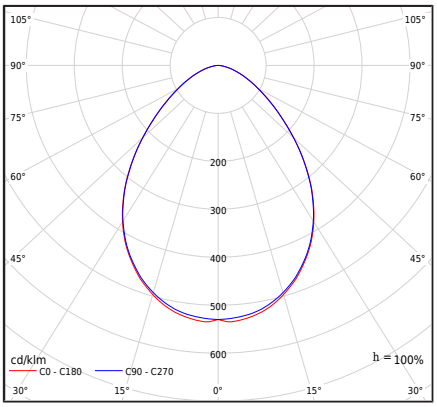


## Τύπος φωτιστικού
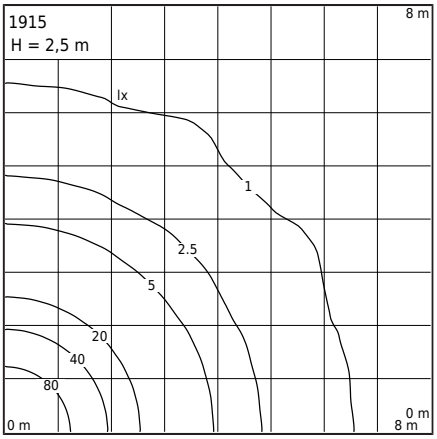
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Ένα φωτιστικό με κλασικό σχεδιασμό, τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού με ρυθμιζόμενο ύψος από 2360 έως 3360 mm. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στήριξη φωτιστικού: 3 τρύπες ø10,5mm, σε διάμετρο ø207mm κάθε 120°.<br>Σύνθεση σετ:<br>άρθρο 1915- τοποθετημένο φωτιστικό Ø50mm,<br>άρθρο 1273- φωτιστική κολώνα.<br>Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά. |
| Τερματικό | Σύνδεσμος σύνδεσης: για καλώδιο max 3x2,5mm², εξοπλισμένο με ασφάλεια 1A 5x20. Καλώδιο με στρογγυλή μόνωση με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Ενσωματωμένο AC μονάδα LED<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 9,42kg / 11,77kg |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 24,5cm x 45cm x 336cm |
| Πλευρική περιοχή του φωτιστικού | 0,01m² |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 17,5W |
| Ισχύς φωτιστικού | 17,5W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1950lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 1568lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 89,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF > 0,9 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 3,01A/32,66μs |
| Βαθμολογία BUG | B1-U1-G1 |

**Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:**

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 405ZX0009 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 3089GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 06710000 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |
| 46999751 | LED module. |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

# KOSTER 1914



## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| **1914AL** | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| **1914GR** | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.