

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



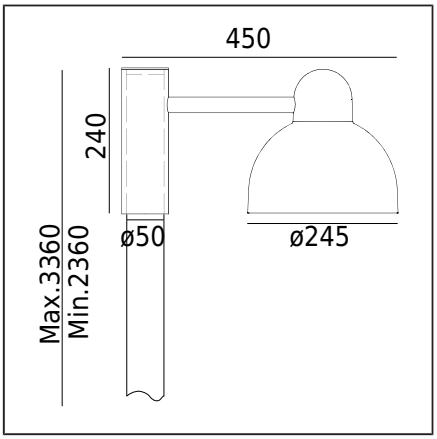

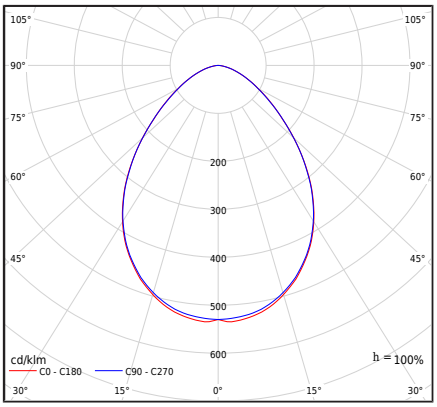

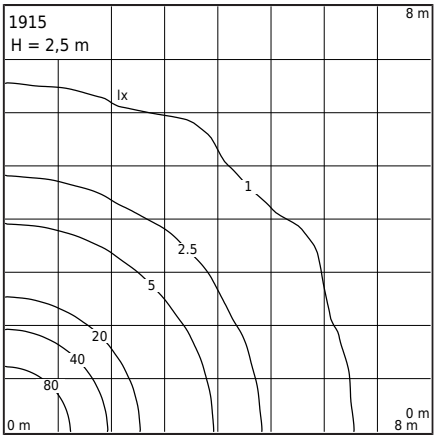

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kivitelű lámpatest, teleszkópos, 2360..3360 mm magasságra állítható világítóoszlopra szerelve.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø10,5 mm-es lyuk, ø207 mm átmérőjű körön, 120°-onként. A készlet tartalma: műv. 1915 - részerelhető világítótest Ø50 mm, műv. 1273 - világító oszlop. Egyéb kiegészítőket külön kell megrendelni.
Terminál	Csatlakozó: max 3x2,5mm² kábelhez, 1A 5x20 olvadóbiztosítékkal felszerelve. Kábel kör alakú szigeteléssel, max ø12,5mm átmérőjű.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,42kg / 11,77kg
A lámpatest méretei [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
A lámpatest oldalsó területe	0,01m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	17,5W
Lámpatest teljesítmény	17,5W
Lámpa fényáram	1950lm
Világító fényáram	1568lm
A lámpatest hatékonysága	89,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz E / EPREL

Bekapcsolási áram	3,01A/32,66µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Kiegészítők Külön megvásárolható

405ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3089GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
46999751	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt szükséges megismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt adunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

KOSTER 1914



Indexek

Index	Szín	RAL
1914AL	ALUMÍNIUM	9006
1914GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt szükséges megismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt adunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.