

NORLYS KOSTER 1914


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.it



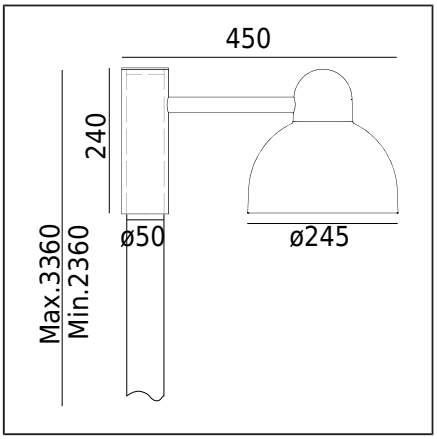

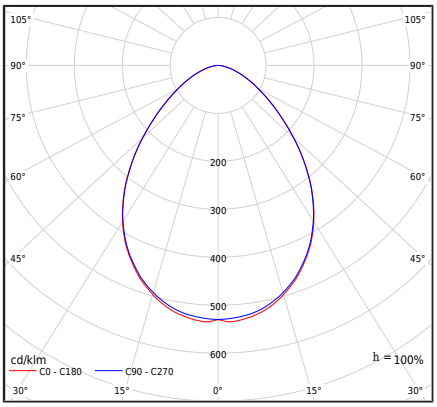

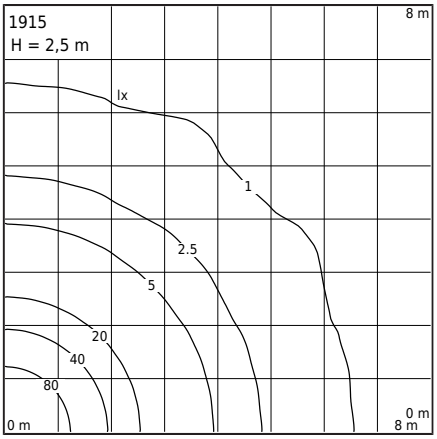

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design classico, montato su un palo di illuminazione telescopico con altezza regolabile da 2360 a 3360 mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori ø10,5 mm, su un diametro di ø207mm ogni 120°. Composizione del set: articolo 1915- apparecchio di illuminazione sovrapposto Ø50mm, articolo 1273- palo d'illuminazione. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Connettore di collegamento: per cavo max 3x2,5mm², dotato di fusibile 1A 5x20. Cavo con isolamento tondo di diametro max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,42kg / 11,77kg
Dimensioni del luminaire [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,01m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	17,5W
Potenza del lume.	17,5W
Flusso luminoso della lampada	1950lm
Flusso luminoso del luminare	1568lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Corrente di spunto	3,01A/32,66µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Accessori venduto separatamente

405ZX0009	Ancora per cementare
3089GA0009	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
46999751	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario familiarizzarsi con le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

KOSTER 1914

Indici

Indice	Colore	RAL
1914AL	ALLUMINIO	9006
1914GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario familiarizzarsi con le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.