

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



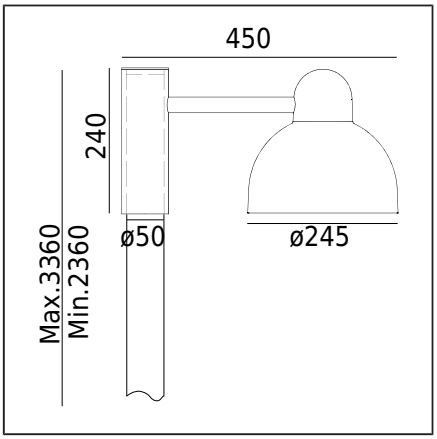

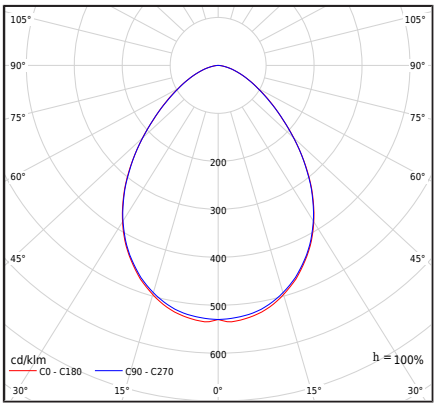

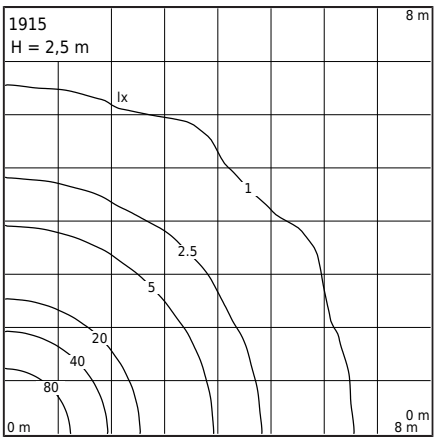

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med klassisk design, montert på en lysmast, teleskopisk med justerbar høyde 2360..3360 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø10,5mm, på en diameter av ø207mm hver 120°. Settets sammensetning: art. 1915- ø50mm påsatt belysningsarmatur, art. 1273- lysstolpe. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Tilkoblingsterminal: for kabel maks 3x2,5mm², utstyrt med 1A 5x20 sikring. Kabel med rund isolasjon med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Armaturmål [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Side area of luminaire	0,01m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	1950lm
Lumen ut	1568lm
Armatur Lumen/Watt	89,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Tilbehør Selges separat

405ZX0009	Anker for innstøping
3089GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999751	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, er det nødvendig å gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.

KOSTER 1914

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1914AL	ALUMINIUM	9006
1914GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, er det nødvendig å gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.