

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



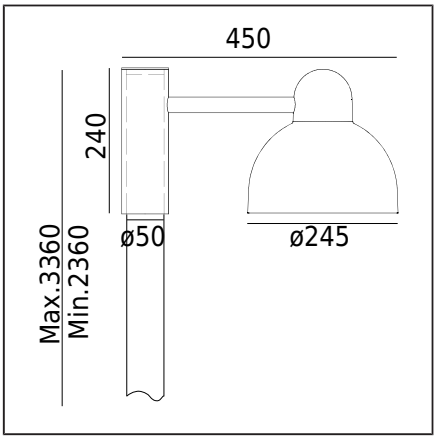

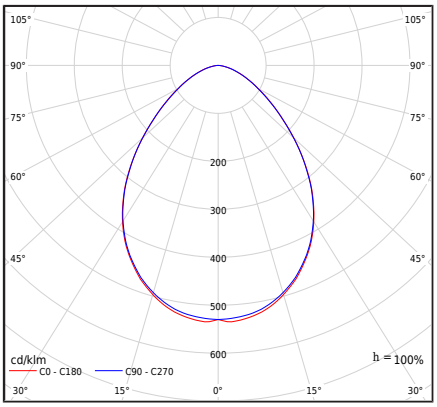

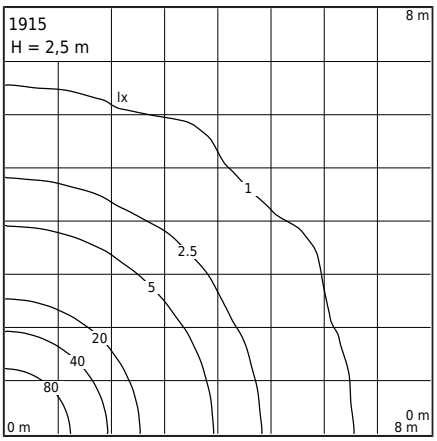

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com design clássico, montada em um poste de iluminação telescópico com altura ajustável de 2360 a 3360 mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos ø10,5mm, em diâmetro de ø207mm a cada 120°. Composição do conjunto: art. 1915- luminária sobreposta ø50mm, art. 1273- poste de iluminação. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	Terminal de conexão: para cabo max 3x2,5mm², equipado com fusível 1A 5x20. Cabo com isolamento redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,42kg / 11,77kg
Dimensões da luminária [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Área lateral do luminaire	0,01m²

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	17,5W
Potência do luminário	17,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1950lm
Fluxo luminoso do luminária	1568lm
Eficiência do luminária	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Corrente de pico	3,01A/32,66µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Acessórios vendido separadamente

405ZX0009	Âncora de concretagem
3089GA0009	Adaptador de montagem

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço
46999751	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, é necessário familiarizar-se com as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta o deterioro da qualidade da luminária.

Índices

Índice	Cor	RAL
1914AL	ALUMÍNIO	9006
1914GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, é necessário familiarizar-se com as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta o deterioro da qualidade da luminária.