

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



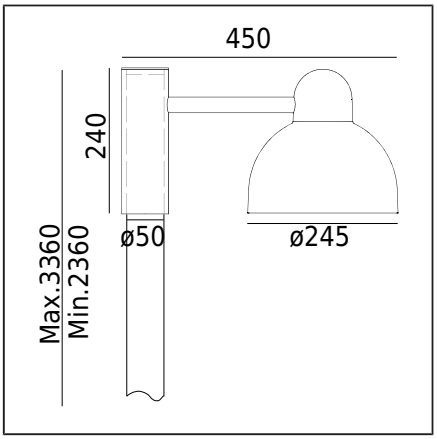

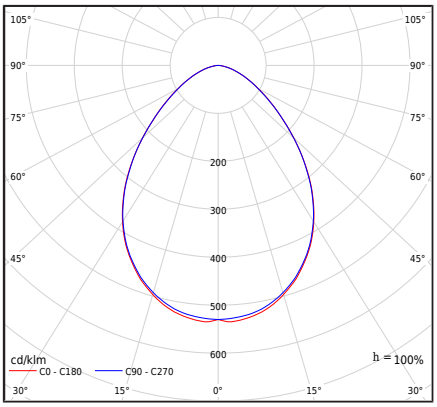

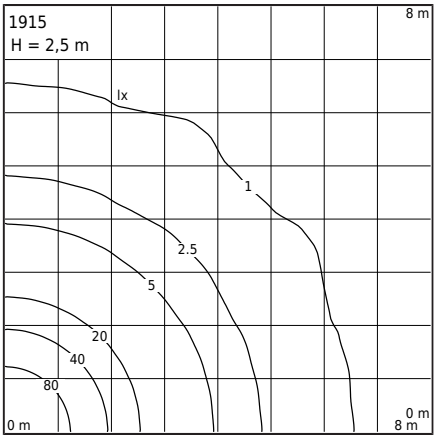

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Светильник классического дизайна, установленный на телескопическом осветительном столбе с регулируемой высотой 2360..3360 мм.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø10,5 мм, на диаметре ø207 мм каждые 120°. Состав набора: арт. 1915 - накладной светильник Ø50 мм, арт. 1273 - осветительная стойка. Другие аксессуары следует заказывать отдельно.
терминал	Соединительный разъем: для кабеля макс. 3x2,5мм², оснащен плавким предохранителем 1A 5x20. Кабель в круглой изоляции диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	9,42kg / 11,77kg
Размеры светильника [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Боковая площадь светильника	0,01m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	17,5W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	1950lm
Световой световой поток	1568lm
Эффективность светильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL	
Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

аксессуары продано отдельно

405ZX0009	Анкер для бетонирования
3089GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
46999751	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1914AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1914GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.