

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



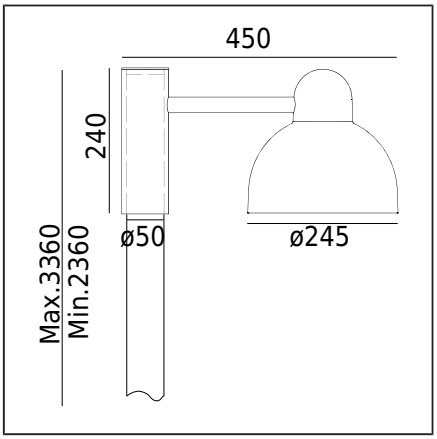

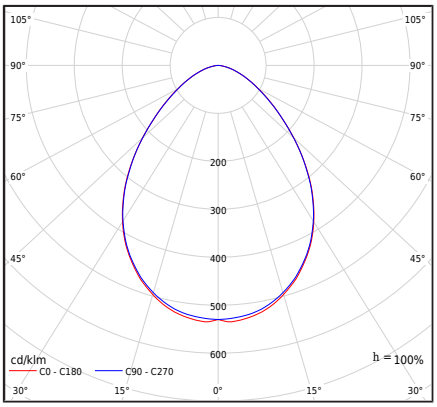

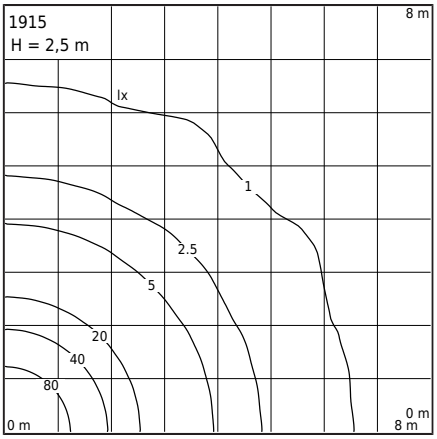

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s klasickým dizajnom, namontované na osvetľovacom stĺpe, teleskopické s nastaviteľnou výškou 2360..3360 mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø10,5mm, na priemere ø207mm každých 120°. Zloženie sady: art. 1915- nasadené svietidlo Ø50mm, art. 1273- osvetľovací stĺp. Ostatné príslušenstvo sa musí objednať zvlášť.
Terminál	Pripojovacia svorka: pre kábel max 3x2,5mm², vybavená poistkou 1A 5x20. Kábel s kruhovou izoláciou s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Rozmery svietidla [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Bočná plocha svietidla	0,01m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	17,5W
Príkon svietidla	17,5W
Svetelný tok lampy	1950lm
Svetelný tok svietidla	1568lm
Účinnosť svietidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	3,01A/32,66µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Príslušenstvo predáva sa samostatne

405ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3089GA0009	Adaptér na montáž

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
46999751	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

Indexy

Register	Farba	RAL
1914GR	GRAFIT	7016
1914AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.