

NORLYS KOSTER 1914


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



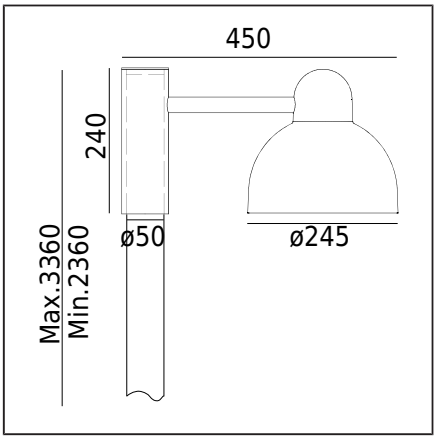

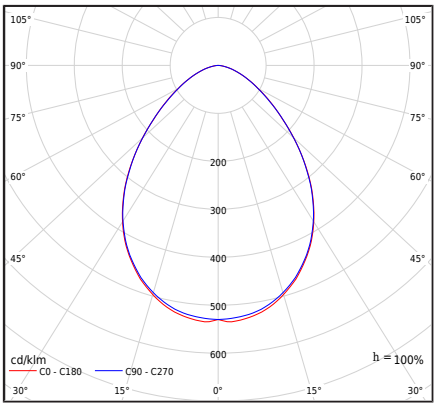

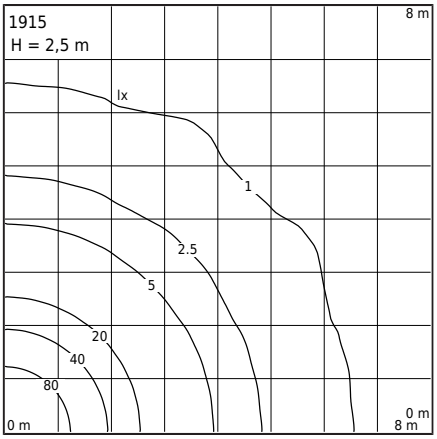

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med klassisk design, monterad på en belysningsstolpe, teleskopisk med justerbar höjd 2360..3360 mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø10,5mm, på en diameter av ø207mm varje 120°. Satsens sammansättning: art. 1915- Ø50mm påsatt belysningsarmatur, art. 1273- belysningsstolpe. Andra tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningsplint: för kabel max 3x2,5mm², utrustad med 1A 5x20 säkring. Kabel med rund isolering med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Armaturens mått [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Side area of luminaire	0,01m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Produktblad)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	1950lm
Lumen ut	1568lm
Armaturens effekt	89,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Tillbehör Säljs separat

405ZX0009	Ankare för ingjutning
3089GA0009	Monteringsadapter

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
46999751	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, är det nödvändigt att bekanta sig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologi, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KOSTER 1914



Index

Art	Färg	RAL
1914AL	ALUMINIUM	9006
1914GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, är det nödvändigt att bekanta sig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologi, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.