

NORLYS KOSTER 1914


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1914XX0309
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



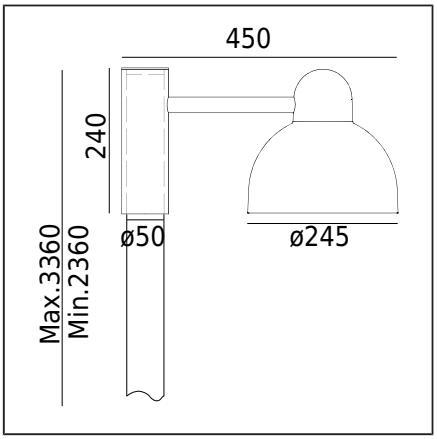

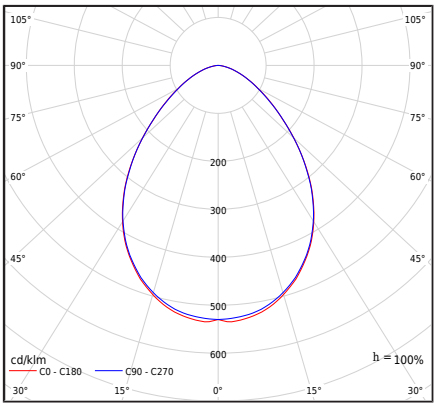

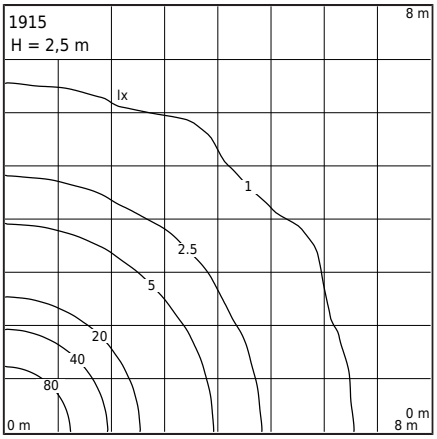

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник класичного дизайну, встановлений на телескопічному освітлювальному стовпі з регульованою висотою 2360..3360 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5 мм, на діаметрі ø207 мм кожні 120°. Склад набору: арт. 1915 - накладний світильник Ø50 мм, арт. 1273 - освітлювальний стовп. Інші аксесуари потрібно замовляти окремо.
Термінал	З'єднувальний роз'єм: для кабелю макс 3x2,5мм², оснащений плавким запобіжником 1A 5x20. Кабель у круглій оболонці з максимальним діаметром ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	9,42kg / 11,77kg
Розміри світильника [cm]	24,5cm x 45cm x 336cm
Бічна поверхня світильника	0,01m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	17,5W
Потужність світильника	17,5W
Світловий потік лампи	1950lm
Світловий потік світильника	1568lm
Ефективність світильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A E / EPREL

Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 62, B 16A: 100, C 10A: 104, C 16A: 170

Аксесуари продається окремо

405ZX0009	Заливка анкерів
3089GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
46999751	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1914AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1914GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.