

NORLYS KOSTER 1915


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



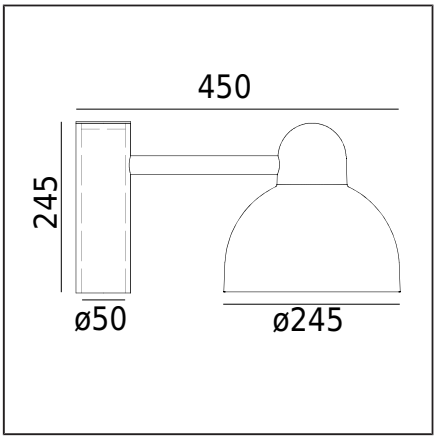

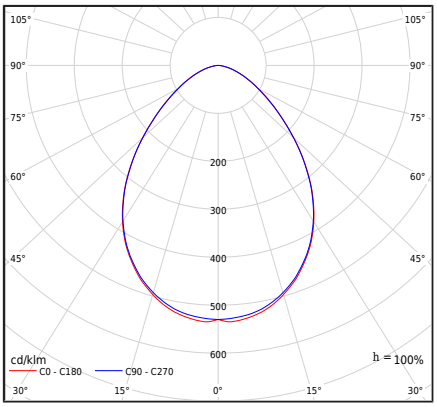

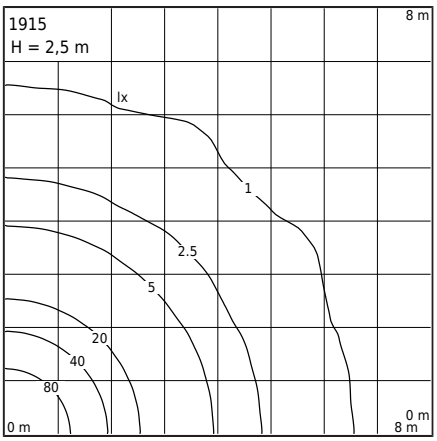

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kivitelű lámpatest teleszkópos világítóoszlopra történő felszereléshez Ø50mm átmérőjű sapkával.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: a világítótest világítási oszlophoz van állítva 50 mm-es átmérőjű sapkával.
Terminál	3,7 m-es kábel (H05VV-F 3G1 típus), a világítási oszlop belsejében történő csatlakozáshoz (a megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban).
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest nettó súlya	3,07kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest oldalsó területe	0,01m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Fényforrás teljesítmény	17,5W
Lámpatest teljesítmény	17,5W
Lámpa fényáram	1950lm
Világító fényáram	1568lm
A lámpatest hatékonysága	89,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF >0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	A E
Bekapcsolási áram	3,01A/32,66µs
BUG értékelés	B1-U1-G2

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
46999751	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1915AL	ALUMÍNIUM	9006
1915GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.