

NORLYS KOSTER 1915


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



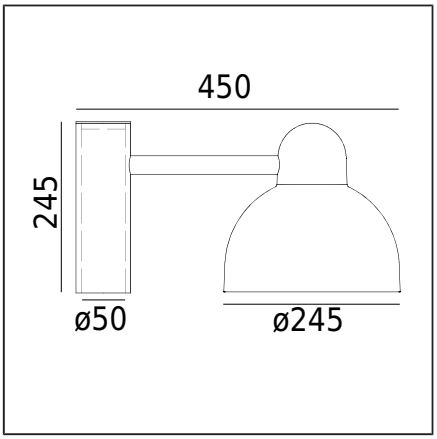

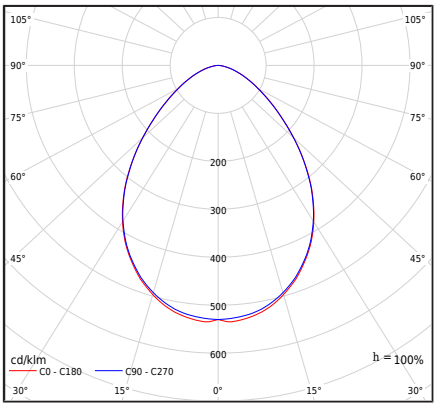

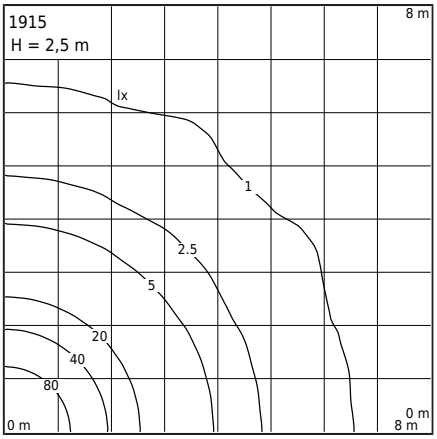

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Светильник классического дизайна для установки на телескопическую осветительную опору с диаметром заглушки Ø50мм.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто	3,07kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Боковая площадь светильника	0,01m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Мощность источника света	17,5W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	1950lm
Световой световой поток	1568lm
Эффективность светильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF >0,9
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.	A G E
Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G2

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
46999751	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1915AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1915GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE