

NORLYS KOSTER 1915


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



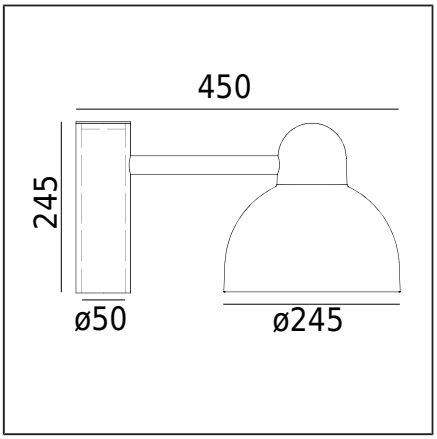

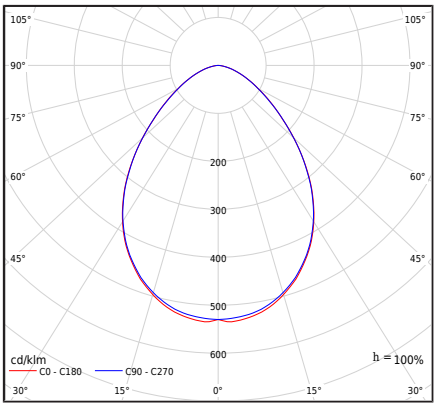

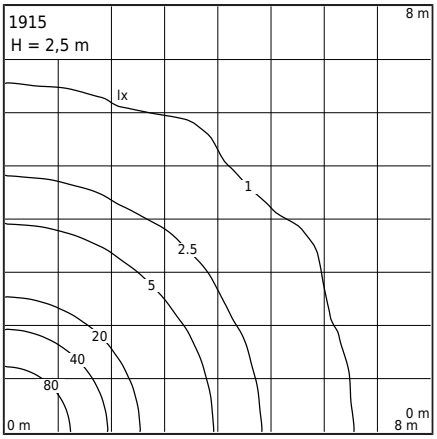

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника для монтажу на телескопічну освітлювальну опору з діаметром ковпака Ø50мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Встановлення світильника: світильник пристосований до опори з ковпачком діаметром ø50мм.
Термінал	Кабель 3,7 м (тип H05VV-F 3G1), для підключення всередині освітлювальної опори (в електроустановчій коробці, відповідно підібраній).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто	3,07kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Бічна поверхня світильника	0,01m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Потужність джерела світла	17,5W
Потужність світильника	17,5W
Світловий потік лампи	1950lm
Світловий потік світильника	1568lm
Ефективність світильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF >0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності	A–G E
Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G2

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
46999751	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1915AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1915GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.