
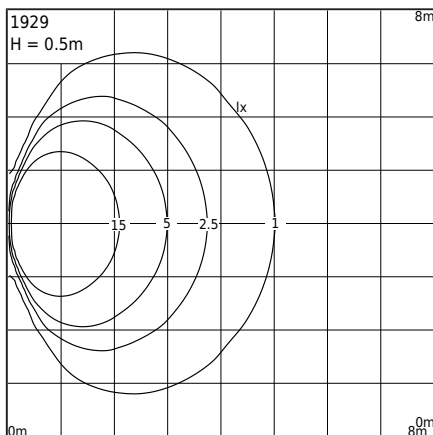
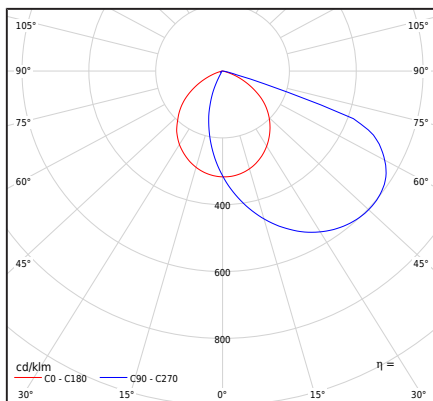
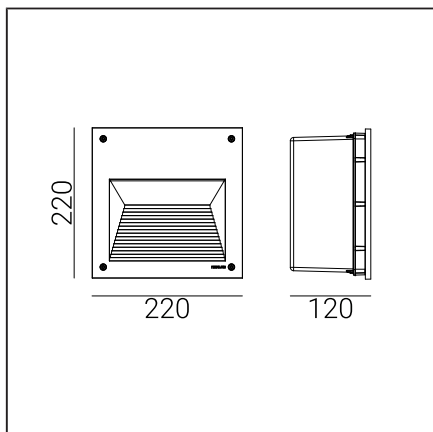


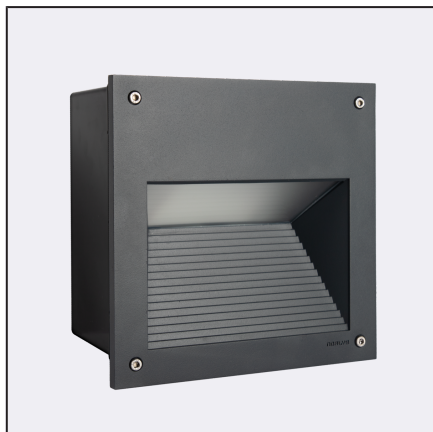

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo je přizpůsobeno k osvětlení schodů, stupňů, schodišť, cest, osvětlení stropů a realizaci dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: zabudované ve stěně - otvor 215x215x115, montáž ve vrstvené stěně - otvor 200x200x95
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem Ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,06kg / 2,3kg
Rozměry krabice [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	11W
Příkon svítidla	13,6W
Světelný tok lampy	1891lm
Světelný tok svítidla	843lm
Účinnost svítidla	62lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti **A** / **EPREL**

Volitelně je svítidlo k dispozici také:

- Pro transparentní difuzor
- V stmívatelné verzi DALI
- Pro LED barvu 2700K [I/I]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu armatury (dle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	2A / 50Es
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

112ZX0009	Kotvení do betonu
113GA0009	Zemní kotvení prvky
114GA0010	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS1929xx0010	Sada na opravu.
--------------	-----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1929GR	GRAFIT	7016
1929AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.