
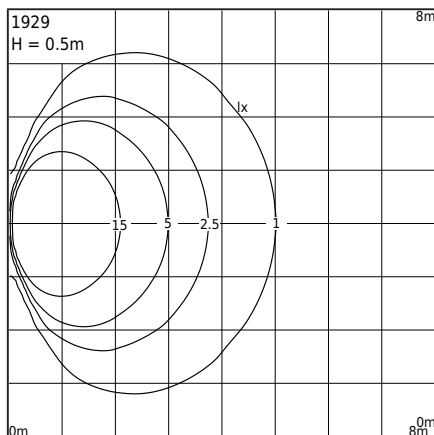
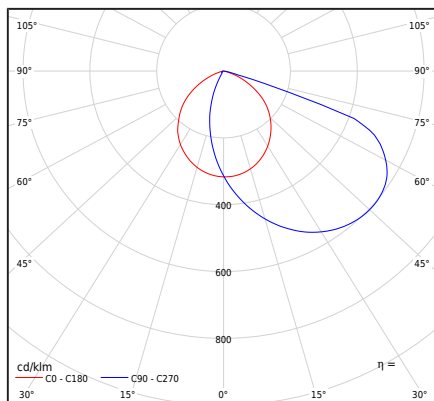
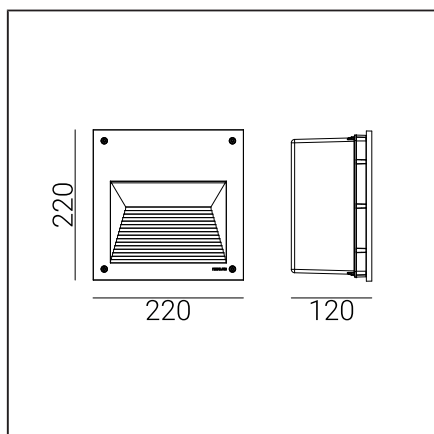


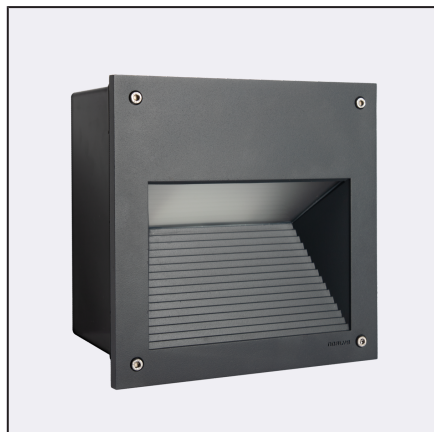

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armaturet er tilpasset til at oplyse trapper, trin, trappeopgange, stier, loftsbelysning og implementeringen af andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: indbygget i væggen - hul 215x215x115, montering i en lagdelt væg - åbning 200x200x95
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm ² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer, maks 3x1,5mm ² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,06kg / 2,3kg
Boksdimensioner [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	11W
Armatur wattforbrug	13,6W
Lampe lysstrøm	189lm
Luminaires lysstrøm	843lm
Effektivitet af armaturet	62lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Eventuelt fås armaturet også:

- Til transparent diffuser
 - I den DALI dæmpbare version
 - Til LED-farven 2700K [1/1]
 - Til en anden værdi af lysstrømmen
 - Til en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
- Salgsbetingelser og andre oplysninger efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	2A / 50E
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

112ZX0009	Anker til indstøbning
113GA0009	Jordanker
114GA0010	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS1929zx0010	Reparationssæt.
--------------	-----------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1929AL	ALUMINIUM	9006
1929GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.