
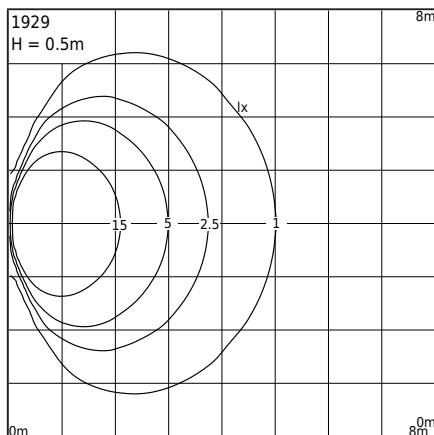
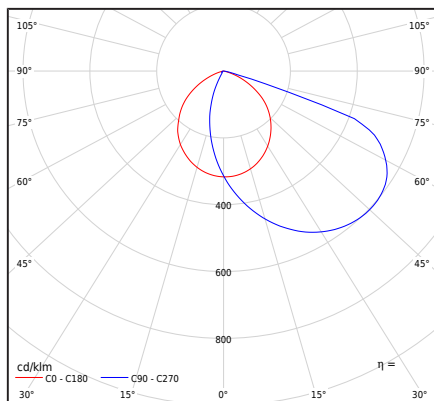
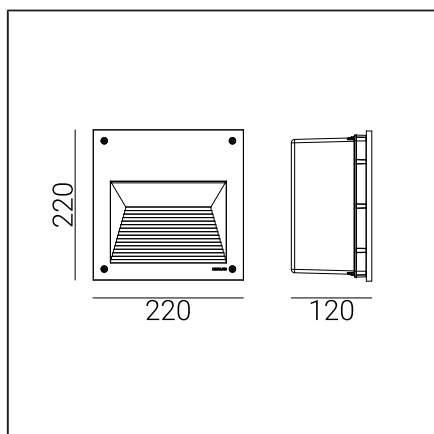


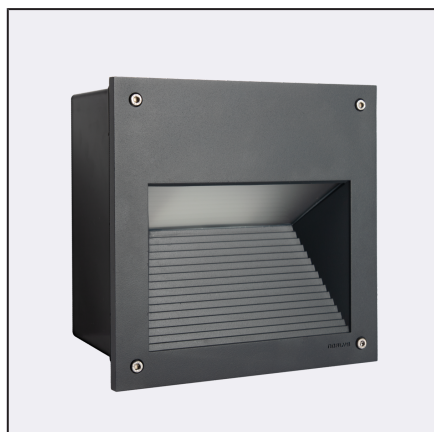

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.

Merkmale der Leuchte

Die Leuchte ist angepasst zur Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Wegen, Deckenbeleuchtung und die Umsetzung anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikonichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: eingebettet in die Wand - Loch 215x215x115, Montage in einer Schichtwand - Öffnung 200x200x95
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm ² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen zu verbinden, max. 3x1,5mm ² Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,06kg / 2,3kg
Boxabmessungen [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (ø Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	11W
Leuchtenleistung	13,6W
Lampenlichtstrom	189lm
Lichtstrom der Leuchte	843lm
Effizienz der Leuchte	62lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / EPREL

Optional ist die Leuchte ebenfalls erhältlich:

- Für transparenten Diffusor
- In der DALI dimmbaren Version
- Für die LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	2A / 50Es
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

112ZX0009	Anker zum Einbetonieren
113GA0009	Bodenanker
114GA0010	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS1929zx0010	Reparaturset.
--------------	---------------



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1929AL

ALUMINIUM

9006

1929GR

GRAPHIT

7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.