
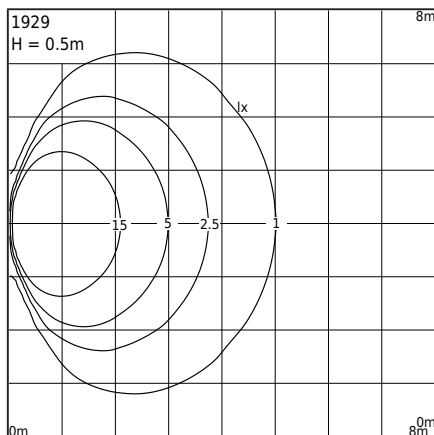
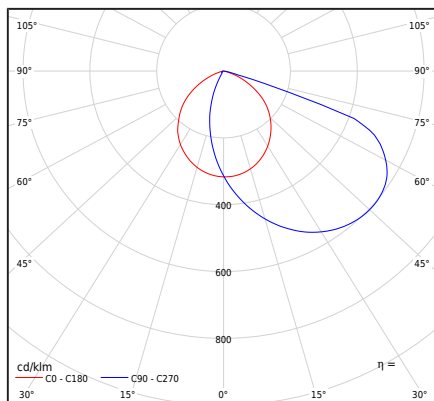
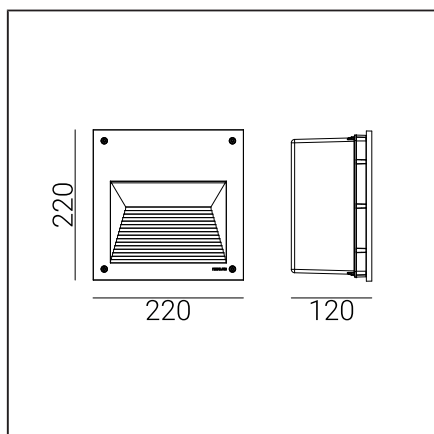


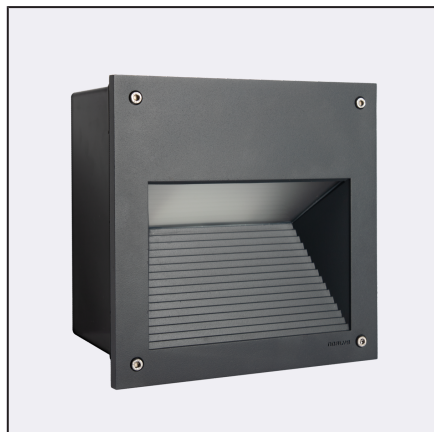

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti on kohandatud treppide, astmete, trepikodade, radade, laevalgustuse ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide elluviimiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: seinasüvistatav - auk 215x215x115, paigaldamine kihilise seina sisse - avaus 200x200x95
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm ² Võimalus ühendada valgusti aasadena, max 3x1,5mm ² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga Ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,06kg / 2,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	11W
Valgusti võimsus	13,6W
Lambi valgusvoog	189lm
Valgusti valgusvoog	843lm
Valgusti tõhusus	62lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbristeva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiassest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- Läbipaistva difuusori jaoks
 - DALI hämardatava versioonina
 - LED värvi 2700K [I/I] jaoks
 - Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
 - Erineva paigaldise värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	2A / 50 ^{Es}
BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

112ZX0009	Ankur betoneerimiseks
113GA0009	Maapindankur
114GA0010	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS1929zx0010	Remontkomplekt.
--------------	-----------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1929AL	ALUMIINIUM	9006
1929GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.