
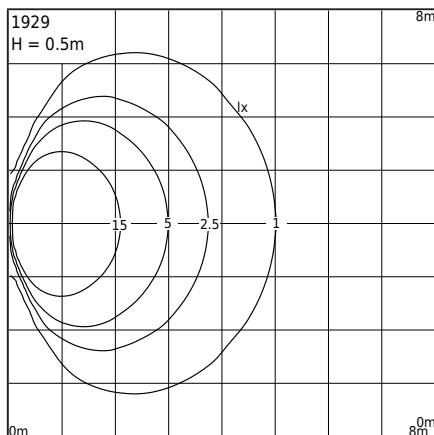
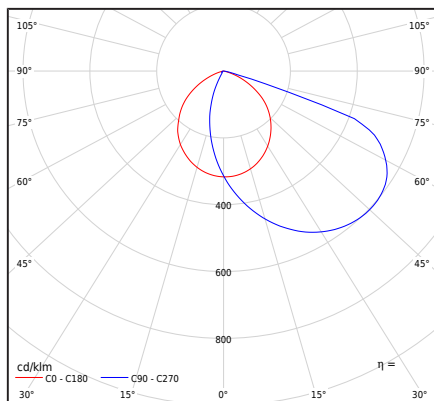
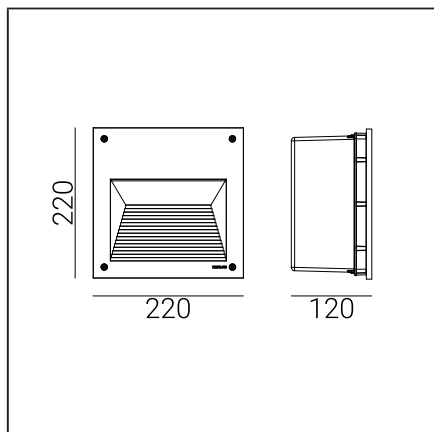


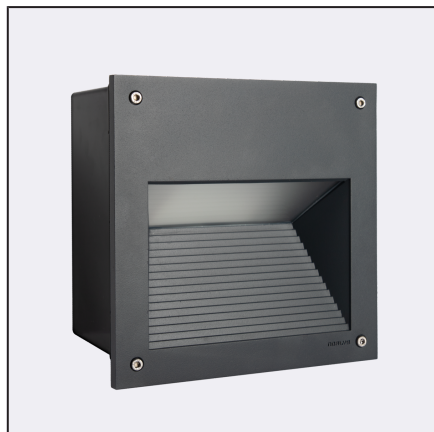

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	La luminaria está adaptada para iluminar escaleras, escalones, escalinatas, caminos, iluminación del techo y la implementación de otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: empotrada en la pared - agujero de 215x215x115, montaje en una pared estratificada - apertura de 200x200x95
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, max 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de Ø7...10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,06kg / 2,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Dimensiones del luminario [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ⓢ Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	11W
Potencia del luminario	13,6W
Flujo luminoso de la lámpara	1891lm
Flujo luminoso del luminario	843lm
Eficiencia de la luminaria	62lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / Ⓢ EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:

- Para difusor transparente
- En la versión regulable DALI
- Para el color de LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente del flujo luminoso
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	2A / 50Es
Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

112ZX0009 Ⓢ	Ancla para hormigonar
113GA0009 Ⓢ	Ancla de tierra
114GA0010 Ⓢ	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS1929zx0010	Kit de reparación.
--------------	--------------------



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT

Archivos IES fotométricos

Manual

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1929AL	ALUMINIO	9006
1929GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.