
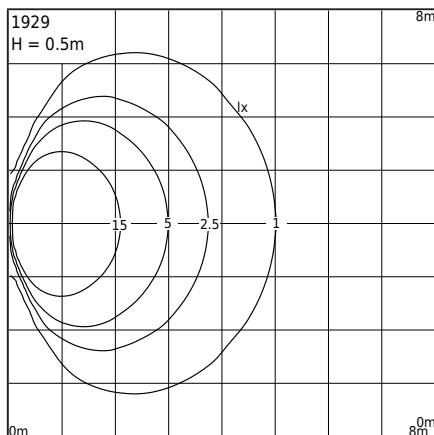
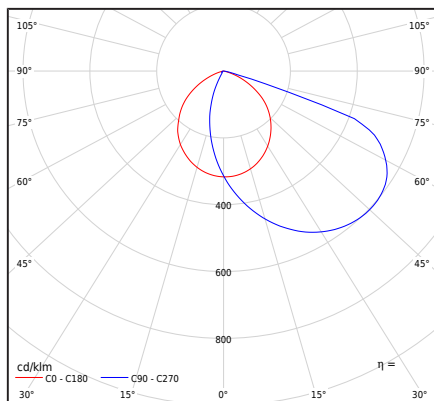
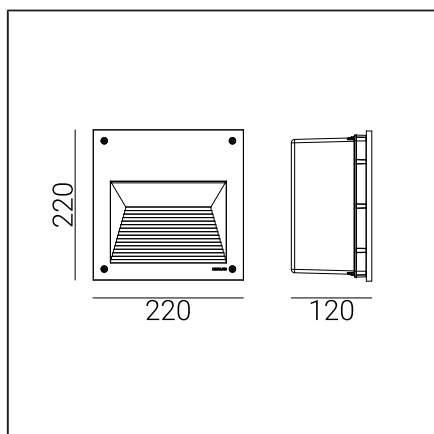


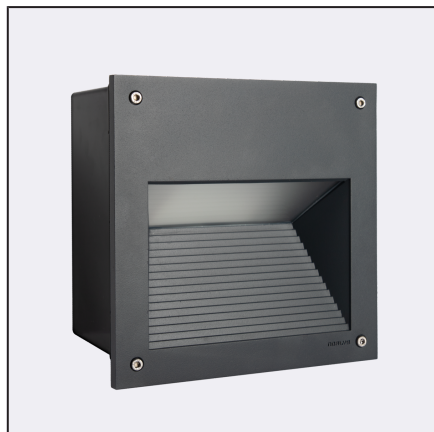

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin on sovitettu valaisemaan portaita, askelmia, portaikkoja, käytäviä, katon valaistusta ja muiden arkkitehtonisten konseptien toteuttamista

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: upotettu seinään - reikä 215x215x115, asennus kerrokselliseen seinään - aukko 200x200x95
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm ² Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkeiksi, max 3x1,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on Ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,06kg / 2,3kg
Laatikon mitat [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Valaisimen mitat [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	11W
Valaisimen wattimäärä	13,6W
Lampun valovirta	189lm
Valaisimen valovirta	843lm
Valaisimen tehokkuus	62lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:

- Läpinäkyvälle diffusorille
 - DALI-himmennettävänä versiona
 - LED-värielle 2700K [I/I]
 - Eri valovirran arvolla
 - Eri sovitteen värillä (RAL-väripaletin mukaan)
- Myyntiehdot ja muu tieto saatavissa Norlys-myyntiasemalta

Ryntäysvirta	2A / 50Es
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

112ZX0009	Ankkuri betonointiin
113GA0009	Maakiinnike
114GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS1929zx0010	Korjaussarja.
--------------	---------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1929AL	ALUMIINI	9006
1929GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.