
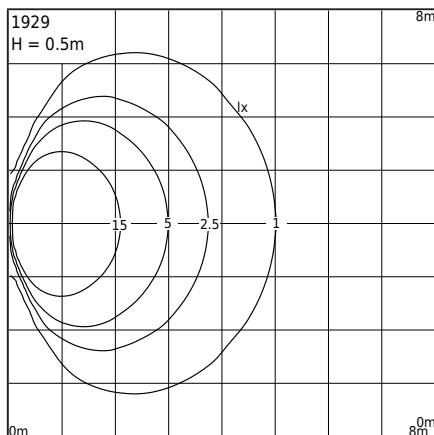
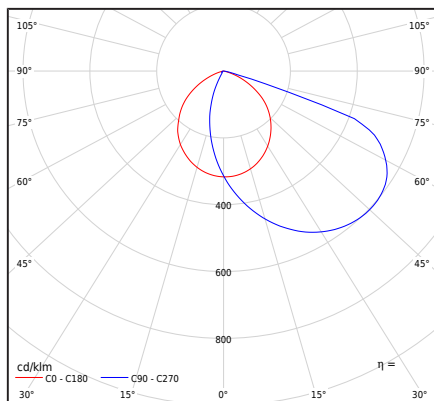
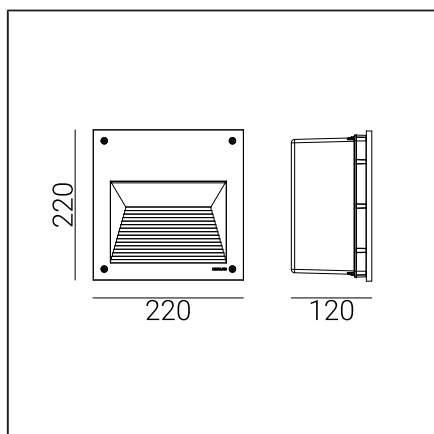


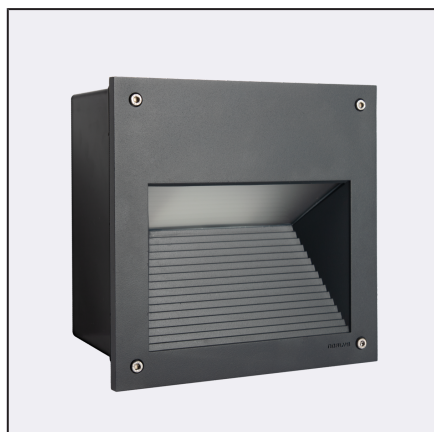

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Le luminaire est adapté pour éclairer les escaliers, les marches, les cages d'escalier, les chemins, l'éclairage de plafond et la mise en œuvre d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : encastré dans le mur - trou 215x215x115, montage dans un mur à couches - ouverture 200x200x95.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles, max 3x1,5mm² Câble isolé rond avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2,06kg / 2,3kg
Dimensions du carton [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Dimensions du luminaire [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	11W
Puissance racordée du luminaire	13,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1891lm
Flux lumineux du luminaire	843lm
Efficacité lumineuse du luminaire	62lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :

- Pour diffuseur transparent.
 - Dans la version dimmable DALI.
 - Pour la couleur LED 2700K [1/1].
 - Pour une valeur différente du flux lumineux.
 - Pour une couleur différente de l'armature (selon la palette de couleurs RAL).
- Conditions de vente et autres informations après contact avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	2A / 50±
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

112ZX0009	Ancre à bétonner
113GA0009	Ancrage au sol
114GA0010	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS1929zx0010	Kit de réparation.
--------------	--------------------



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1929AL	ALUMINIUM	9006
1929GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.