
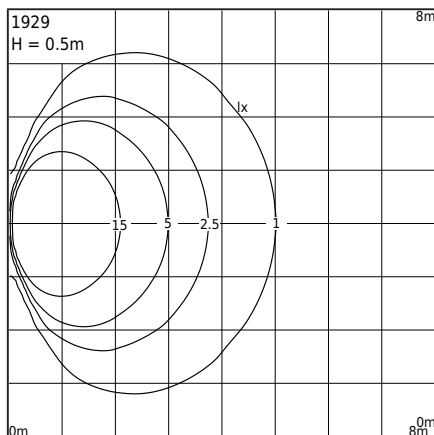
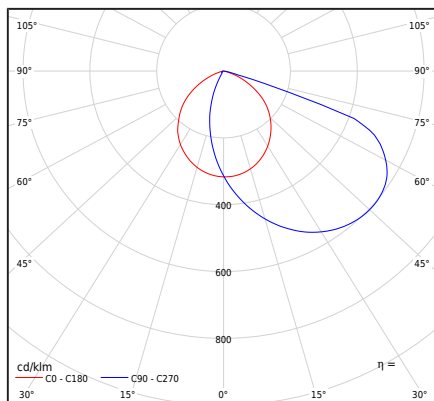
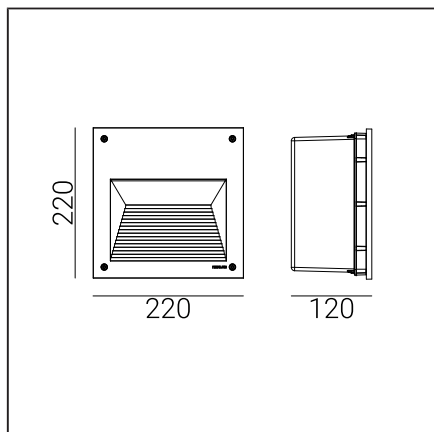


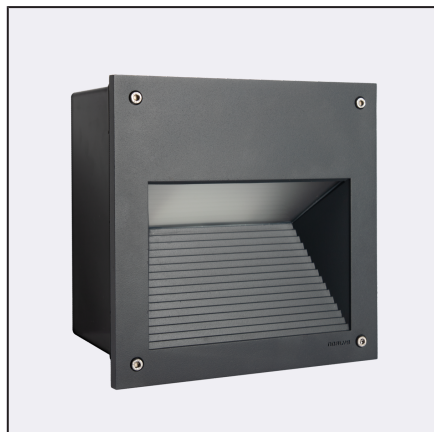

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Το φωτιστικό είναι προσαρμοσμένο για να φωτίζει σκάλες, βήματα, κλιμακοστάσια, μονοπάτια, φωτισμό οροφής και την υλοποίηση άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: ενσωματωμένο στον τοίχο - τρύπα 215x215x115, τοποθέτηση σε στρωματοποιημένο τοίχο - άνοιγμα 200x200x95
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm ² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε λούπες, μέγ. 3x1,5mm ² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο Ø7...10,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,06kg / 2,3kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	11W
Ισχύς φωτιστικού	13,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1891lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	843lm
Απόδοση του φωτιστικού	62lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι διαθέσιμο επίσης:

- Για διάφανο διαχυτή
 - Στην έκδοση DALI dimmable
 - Για το χρώμα DALI 2700K [1/1]
 - Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
 - Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	2A / 50μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

112ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
113GA0009	Άγκυρα εδάφους
114GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS1929zx0010	Κιτ επισκευής.
--------------	----------------



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1929AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
1929GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.