
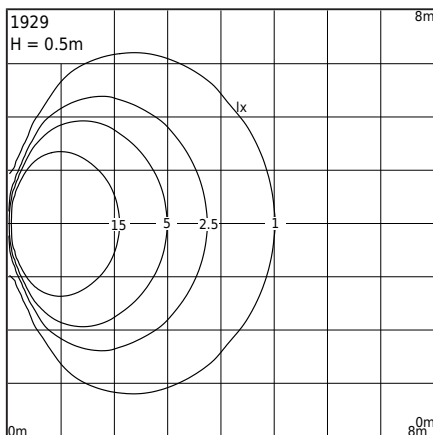
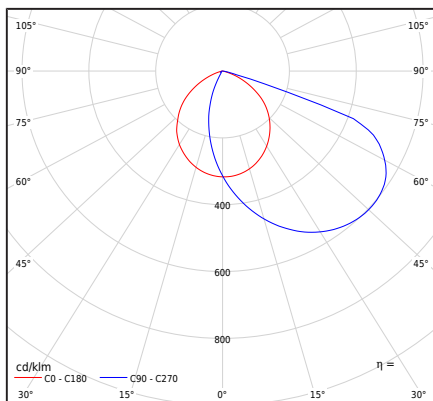
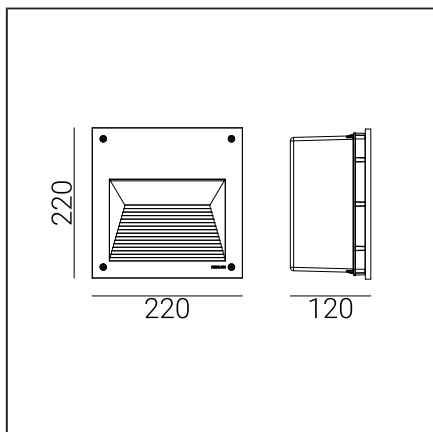


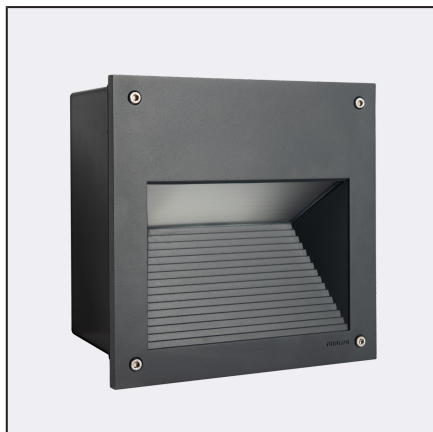

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	A lámpatest lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, járdák, mennyezeti világítás és egyéb építészeti koncepciók megvalósítására van adaptálva

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: beépítve a falba - lyuk 215x215x115, rögzítés rétegelt falban - nyílás 200x200x95
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 3x2,5 mm² A lámpatest hurkokban történő csatlakoztatásának lehetősége, max 3x1,5 mm² Kör keresztmetszetű szigetelt kábel, átmérője Ø7...10,5 mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,06kg / 2,3kg
Doboz méretei [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	11W
Lámpatest teljesítmény	13,6W
Lámpa fényáram	189lm
Világító fényáram	843lm
A lámpatest hatékonysága	62lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Optionálisan, a lámpatest elérhető még:

- Atlátszó diffúzorhoz
- DALI szabályozható változatban
- 2700K LED színhez [I/I]
- A fényáram eltérő értékéhez
- A szerelvénnyel eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Az értékesítés feltételei és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	2A / 50Es
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők

112ZX0009	Horgony a betonozáshoz
113GA0009	Talajhorgony
114GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS1929zx0010	Javítókészlet.
--------------	----------------



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1929AL	ALUMÍNIUM	9006
1929GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.