
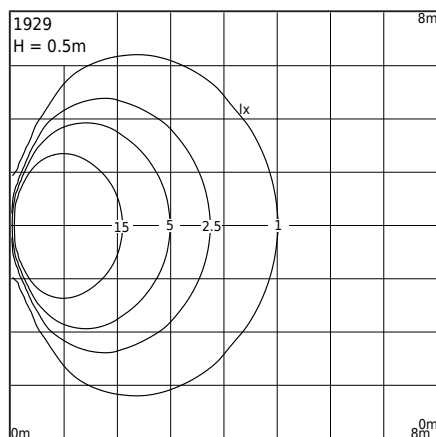
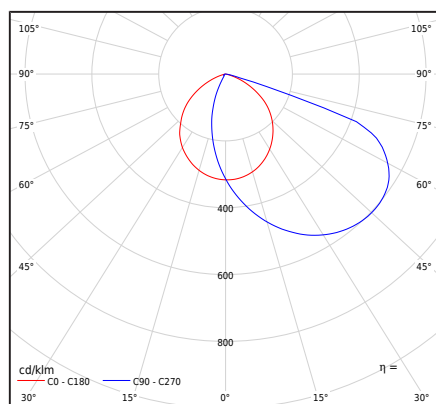
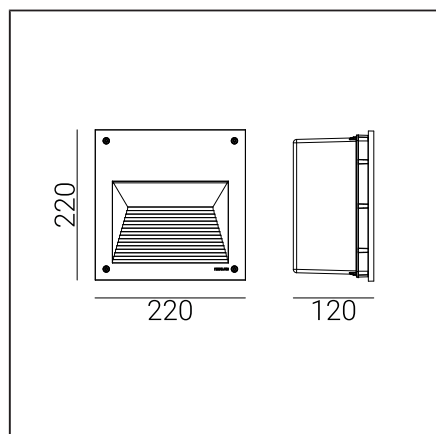


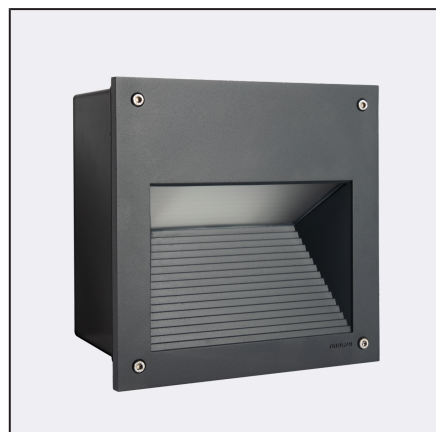

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio di illuminazione è adattato per illuminare scale, gradini, rampe di scale, percorsi, illuminazione del soffitto e l'implementazione di altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: incassato nella parete - foro 215x215x115, montaggio in parete a strati - apertura 200x200x95
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm ² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 3x1,5mm ² Cavo rotondo isolato con un diametro di ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,06kg / 2,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	11W
Potenza del lume.	13,6W
Flusso luminoso della lampada	189lm
Flusso luminoso del luminaire	843lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	62lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica /

Corrente di spunto	2A / 50Es
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Accessori venduto separatamente

112ZX0009	Ancora per cementare
113GA0009	Ancoraggio al suolo
114GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS1929x0010	Kit di riparazione.
-------------	---------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indici

Indice	Colore	RAL
1929AL	ALLUMINIO	9006
1929GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.