
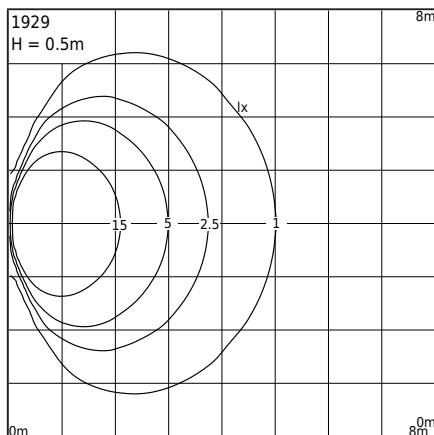
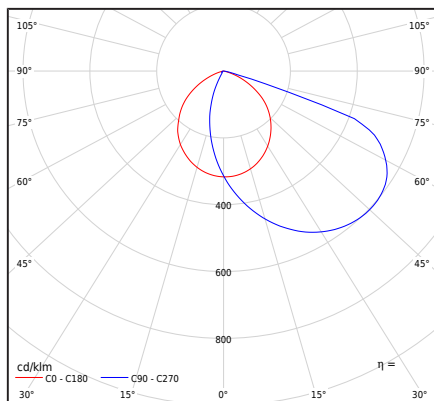
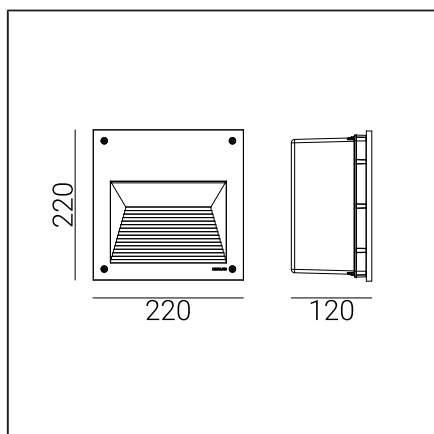


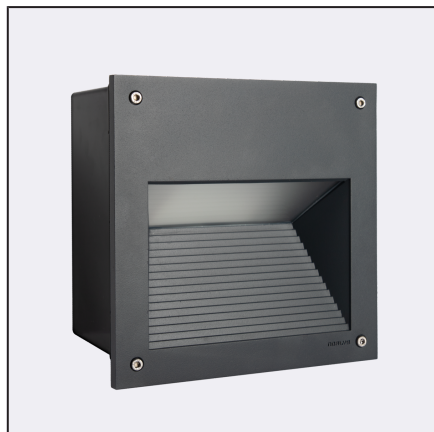

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	A luminária é adaptada para iluminar escadas, degraus, escadarias, caminhos, iluminação de teto e a implementação de outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: embutida na parede - furo 215x215x115, montagem em uma parede em camadas - abertura 200x200x95
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm² Possibilidade de conexão da luminária em loops, máx 3x1,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de Ø7...10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,06kg / 2,3kg
Dimensões da caixa [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	11W
Potência do luminário	13,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1891lm
Fluxo luminoso do luminária	843lm
Eficiência do luminária	62lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível: - Para difusor transparente - Na versão regulável DALI - Para a cor de LED 2700K [1/1] - Para um valor diferente do fluxo luminoso - Para uma cor diferente do encaixe (de acordo com a paleta de cores RAL) Termos de venda e outras informações após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	2A / 50Es
Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

112ZX0009	Âncora de concretagem
113GA0009	Âncora de solo
114GA0010	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS1929zx0010	Kit de reparo.
--------------	----------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Índices

Índice	Cor	RAL
1929AL	ALUMÍNIO	9006
1929GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.