
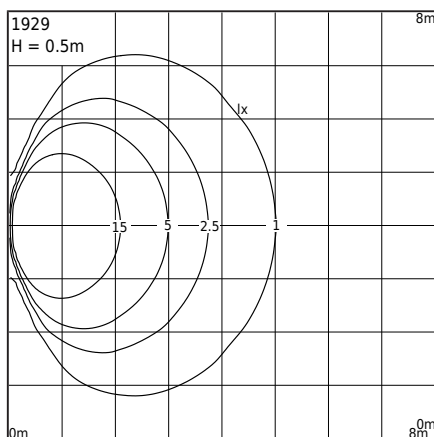
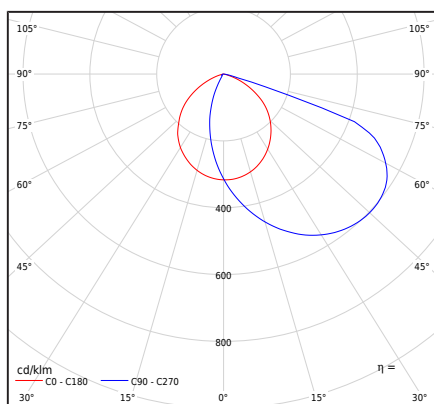
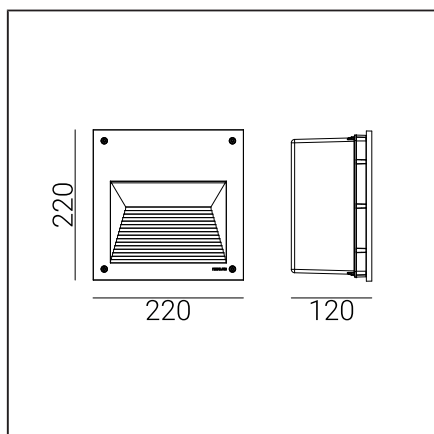


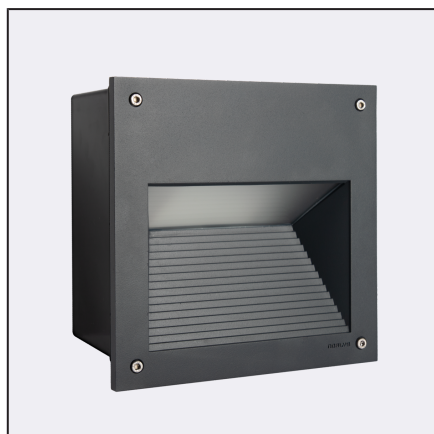

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svetidla	Svetidlo je prispôbené na osvetlenie schodov, schodísk, priechodov, stropného osvetlenia a realizáciu iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svetidla: zabudované do steny - otvor 215x215x115, montáž v vrstvenej stene - otvor 200x200x95
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm ² Možnosť pripojenia svetidla v slučkách, max 3x1,5mm ² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom Ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	2,06kg / 2,3kg
Rozmery krabice [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Rozmery svetidla [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (☞ Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	11W
Príkon svetidla	13,6W
Svetelný tok lampy	189lm
Svetelný tok svetidla	843lm
Účinnosť svetidla	62lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / ☞ EPREL

Voliteľne je svetidlo k dispozícii aj:

- Pre priehľadný difúzor
- Vo verzii DALI stmievateľnej
- Pre LED farbu 2700K [I/I]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu osadenia (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s Obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	2A / 50 Ξ s
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

112ZX0009 ☞	Betónový kotviaci prvok
113GA0009 ☞	Zemná kotva
114GA0010 ☞	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS1929zx0010	Súprava na opravu.
--------------	--------------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indexy

Register	Farba	RAL
1929GR	GRAFIT	7016
1929AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.