
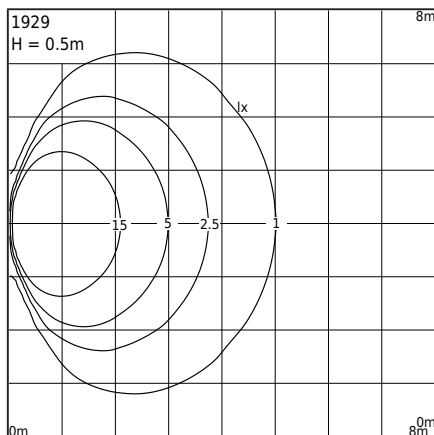
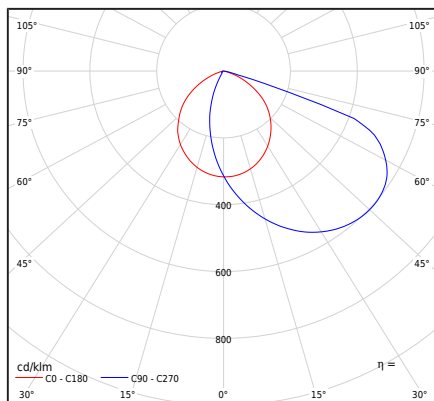
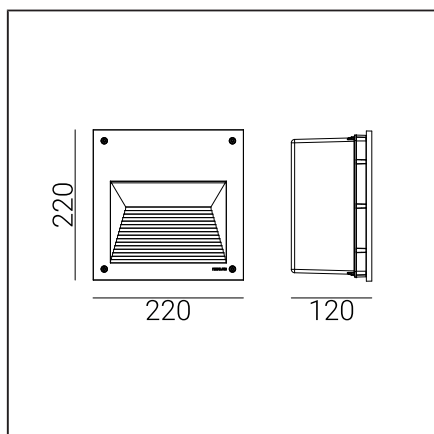


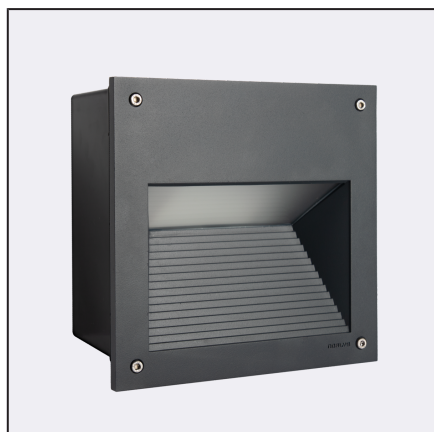

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armaturen är anpassad för att belysa trappor, steg, trapphus, gångvägar, takbelysning och genomförandet av andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: inbäddad i väggen - hål 215x215x115, montering i en skiktad vägg - öppning 200x200x95.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på $\varnothing$ 7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,06kg / 2,3kg
Förpackning mått [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Armaturens mått [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	11W
Armatur effekt	13,6W
Lumen modul	189lm
Lumen ut	843lm
Armaturens effekt	62lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:

- För transparent diffusor
 - I den DALI dimbara versionen
 - För LED-färgen 2700K [1/1]
 - För ett annat värde av ljusflödet
 - För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- Försäljningsvillkor och annan information efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50 Ξ s
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

112ZX0009	Ankare för ingjutning
113GA0009	Markankare
114GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS1929zx0010	Reparationssats.
--------------	------------------



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manualer

BIM Revit

BIM ArchiCAD