
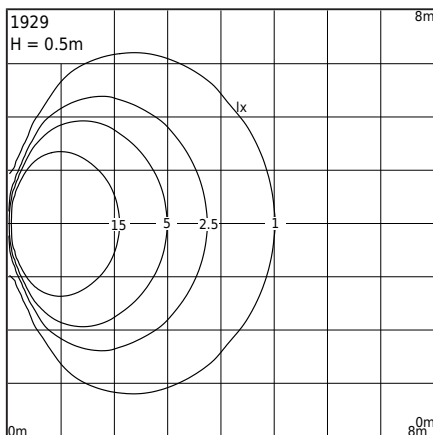
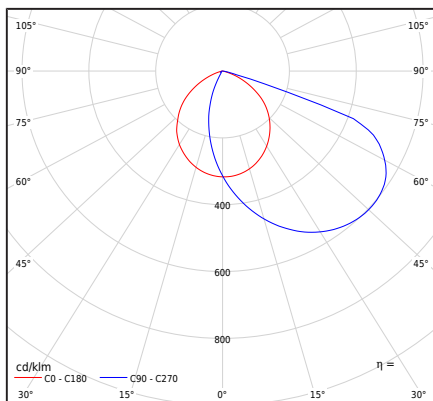
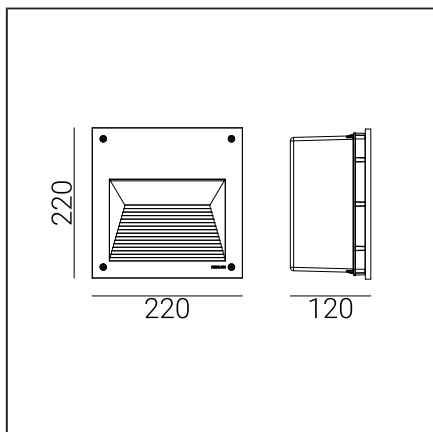


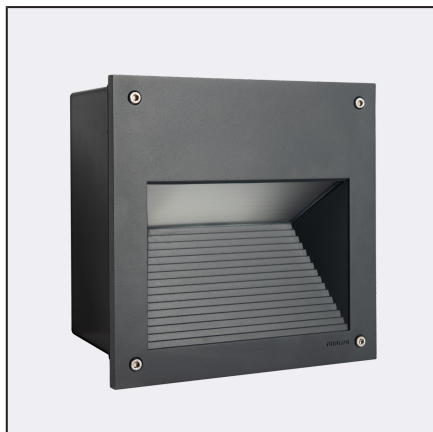

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник адаптований для освітлення сходів, сходиночок, сходових кліток, шляхів, освітлення стелі та реалізації інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Кабельний ввід EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: вбудований у стіну - отвір 215x215x115, монтаж у багатoshаровій стіні - отвір 200x200x95
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлі, макс. 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром Ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,06kg / 2,3kg
Розміри коробки [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Розміри світильника [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	11W
Потужність світильника	13,6W
Світловий потік лампи	1891lm
Світловий потік світильника	843lm
Ефективність світильника	62lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:

- З прозорим дифузором
 - У версії, що регулюється за DALI
 - Для кольору світлодіодів 2700K [1/1]
 - Для іншого значення світлового потоку
 - Для іншого кольору арматури (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Умови продажу та інша інформація за контактами з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	2A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Акcesуари продається окремо

112ZX0009	Заливка анкерів
113GA0009	Якір для кріплення до землі
114GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS1929zx0010	Комплект для ремонту.
--------------	-----------------------



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

Посібник

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1929AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1929GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.