
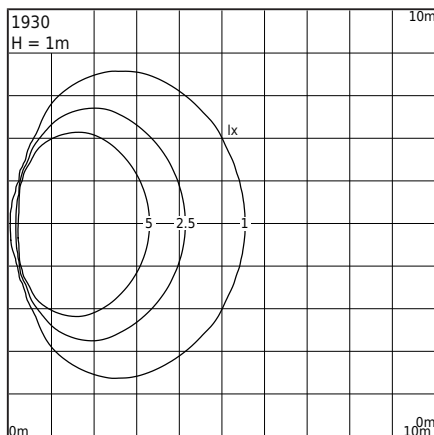
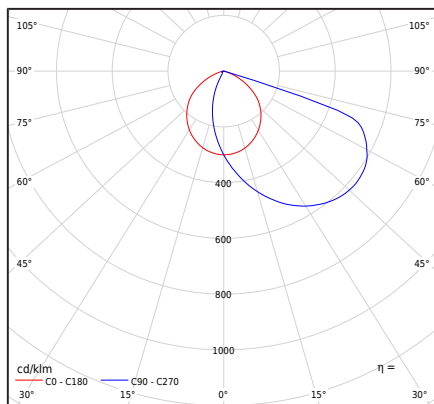
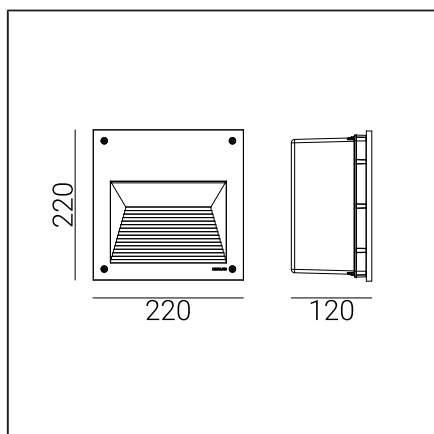


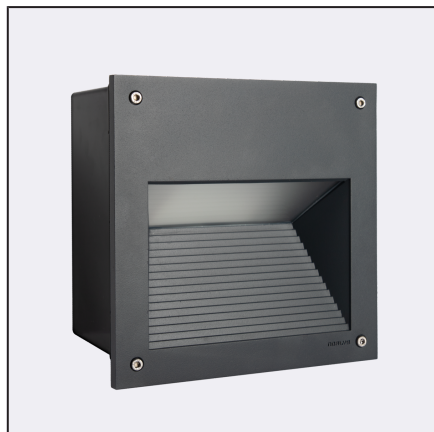

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.

Merkmale der Leuchte

Die Leuchte ist angepasst, Treppen, Stufen, Treppenhäuser, Wege, Deckenbeleuchtung und die Umsetzung anderer architektonischer Konzepte zu beleuchten

Allgemeine Informationen

Materialien Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.

Montagemethode

Leuchtenmontage: in die Wand eingebettet - Loch 215x215x115, Montage in einer mehrschichtigen Wand - Loch 200x200x95 Gemäß den beiliegenden Montageanleitungen

Terminal

Anschlussklemmen: max 3x2,5mm²
Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 3x1,5mm² anzuschließen
Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von: ø7...10,5mm

Art der Lichtquelle

LED-Modul, elektronisches Netzteil
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Leuchtengewicht netto / brutto

2,06kg / 2,3kg

Boxabmessungen [cm]

22,5cm x 23cm x 15cm

Leuchtenabmessungen [cm]

22cm x 22cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (P Datenblatt)

Treiber

Ja

Haltbarkeit des Treibers

50000h

Externe Steuerung

Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)

Leistungsaufnahme der Lichtquelle

6,5W

Leuchtenleistung

8,3W

Lampenlichtstrom

1176lm

Lichtstrom der Leuchte

566lm

Effizienz der Leuchte

68,2lm/W

ULOR

0%

Farbtemperatur

3000K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Flimmern des Lichts (Pst LM)

≤1

Stroboskopeffekt (SVM)

≤0.4

Farbwiedergabeindex CRI

80

L80TM-21 [wg LM-80]

>102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]

>52 600h

Leistungsfaktor-Leuchte

PF 0,92

THD-Faktor

15%

Ta Nennbetriebstemperatur

+25°C

Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.

-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:

- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Farbe der Leuchte (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontaktaufnahme mit der Norlys Vertriebsabteilung

Einschaltstrom

8A / 10µs

BUG-Bewertung

B0-U1-GO

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ersatzteile

ZS1930zx0016

Reparaturset.



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1930AL

ALUMINIUM

9006

1930GR

GRAPHIT

7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.