
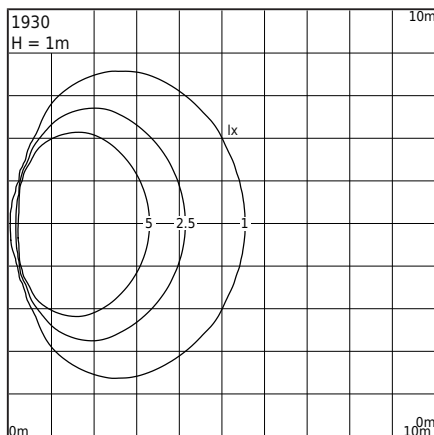
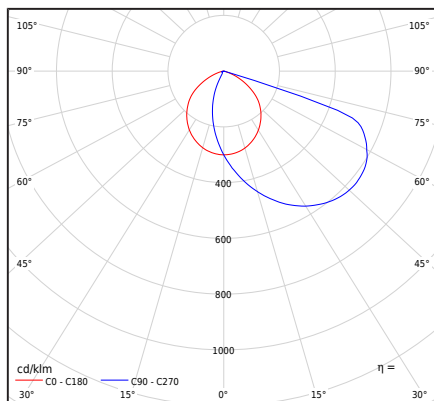
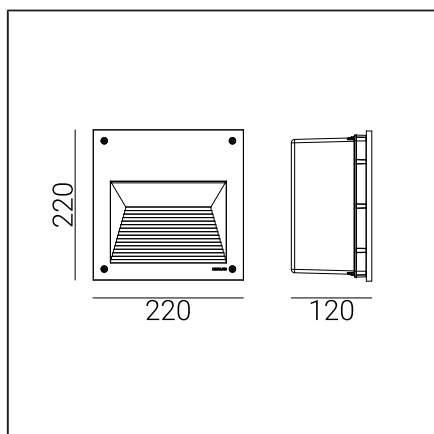


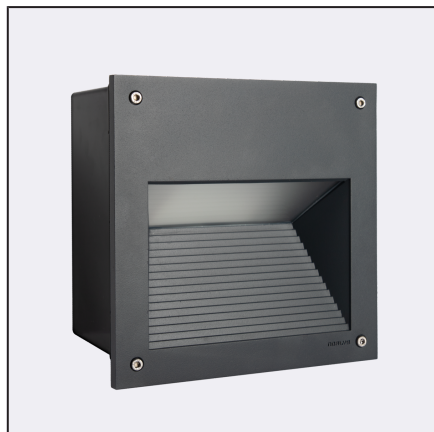

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin on suunniteltu valaisemaan portaita, askelmia, porraskäytäviä, kulkureittejä, kattovalaistusta ja muiden arkkitehtonisten konseptien toteuttamista varten

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: upotettu seinään - aukko 215x215x115, asennus kerrosseinässä - aukko 200x200x95 Liitteenä olevien kokoamisohjeiden mukaisesti
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm ² Mahdollisuus liittää valaisimeen silmukoita max. 3x1,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija: ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,06kg / 2,3kg
Laatikon mitat [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Valaisimen mitat [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,5W
Valaisimen wattimäärä	8,3W
Lampun valovirta	1176lm
Valaisimen valovirta	566lm
Valaisimen tehokkuus	68,2lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdykset (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekti (SVM)	≤0.4
Värin toistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,92
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:

- LED-väriä 2700K [I/I]
 - Eri valovirta-arvolle
 - Erivärisenä valaisimena (RAL-väripaletin mukaan)
- Myyntiehdot ja muut tiedot saat yhteydenoton jälkeen Norlys-myyntiasemalta

Ryntäysvirta	8A / 10µs
BUG-arviointi	BO-U1-GO

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varaosat

ZS1930zx0016	Korjaussarja.
--------------	---------------



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1930AL	ALUMIINI	9006
1930GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.